



## RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

# 00584

**MAT.:** APRUEBA NORMA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA JARDINES INFANTILES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y DE AQUELLOS QUE OPERAN BAJO LA MODALIDAD VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

**SANTIAGO**

**30 SEP. 2014**

**VISTOS:**

1°) La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) la Ley N° 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2014"; 3°) la Ley N° 19.886, de 2003; del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4°) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 5°) el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educación; 7°) el Memorándum N° 015/162 de 25 de agosto de 2014 del Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura; 8°) la Resolución Exenta N° 015/1250 antecedentes proporcionados vía correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2014 de la Encargada de la materia del Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura; 9°) la Resolución Exenta N° 015/1250 de fecha 10 de agosto de 2001, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron las "Normas básicas sobre equipamiento que debe existir en jardines infantiles clásicos y en los programas no convencionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como asimismo, las especificaciones técnicas de equipamiento que se aplicarán en la institución en cualquier adquisición de éste que se efectúe"; 9°) la Resolución Exenta 015/1820 de fecha 21 de agosto de 2007, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó el programa de transferencia desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a municipalidades y entidades sin fines de lucro que creen, mantengan y/o administren Jardines Infantiles; 10°) la Resolución Exenta N° 015/1138 de fecha 9 de mayo de 2011, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó "Especificaciones Técnicas y pautas de equipamiento para los Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y de los programas vía transferencia de fondos"; 11°) la Resolución Exenta N°015/1461 de fecha 24 de mayo de 2012, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que modifica Resolución Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que modifica Resolución Exenta N°015/1138 de fecha 9 de mayo de 2011.; 12°) la Resolución Exenta N°015/2117 de fecha 10 de diciembre de 2012, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que modifica Resolución Exenta N°015/1138 de fecha 9 de mayo de 2011.; 13°) la Resolución Exenta N°015/533 de fecha 25 de octubre de 2013, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que modifica la Resolución Exenta N°015/1138 de fecha 9 de mayo de 2011, la Resolución Exenta N°015/1461 de fecha 24 de mayo de 2012 y la Resolución Exenta N°015/2117 de fecha 10 de diciembre de 2012, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.; 14°) la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón" y 15°) los demás antecedentes a la vista para el presente acto administrativo.

### CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolución Exenta N° 015/1250, de fecha 10 de agosto de 2001, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron las "Normas básicas sobre equipamiento que debe existir en jardines infantiles clásicos y en los programas no convencionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como asimismo, las especificaciones técnicas de equipamiento que se aplicarán en la institución en cualquier adquisición de éste que se efectúe".





La resolución antes indicada fue el primer acto administrativo que aprobó normas básicas sobre equipamiento en los jardines infantiles clásicos y en los programas no convencionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Previo a la dictación de dicho acto, sólo existían documentos técnicos que contenían características del mobiliario y equipamiento.

2° Que, mediante Resolución Exenta 015/1820, de fecha 21 de agosto de 2007, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se aprobó el programa de transferencia desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a municipalidades y entidades sin fines de lucro que creen, mantengan y/o administren Jardines Infantiles, en cuyo anexo número 15 de dicho acto administrativo, se definió equipamiento y mobiliario.

La referida resolución singularizada en el párrafo anterior no modificó expresamente la Resolución Exenta N° 015/1250, de fecha 10 de agosto de 2001, y se generó la problemática al definir mesas y sillas de uso lactante, párvulo, personal técnico y docente de materialidad metal-madera sólo para los jardines que operaban bajo la modalidad de transferencia de fondos, quedando en consecuencia, un vacío normativo interno respecto a la aplicación de las normas técnicas de equipamiento respecto al universo total de jardines infantiles que este Servicio administra directamente.

3° Que, mediante la Resolución Exenta N°015/1138, de fecha 9 de mayo de 2011, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron "Especificaciones Técnicas y pautas de equipamiento para los Jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y de los programas vía transferencia de fondos", modificando e incorporando a la norma de equipamiento nuevos elementos.

4° Que, mediante Resolución Exenta N°015/1461, de fecha 24 de mayo de 2012, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se modifica Resolución Exenta N°015/1138 de fecha 9 de mayo de 2011, por cuanto incorpora nuevo equipamiento, consistente en cama apilable de reposo, saco sábanas superior e inferior para cama apilable de reposo, frazada cama apilable de reposo, entre otros.

5° Que, mediante Resolución Exenta N°015/2117 de fecha 10 de diciembre de 2012, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se modifica Resolución Exenta N°015/1138, de fecha 9 de mayo de 2011, en cuanto cambia características de algunos elementos de equipamiento a saber: saco sábanas superior e inferior para cama apilable de reposo y frazada cama apilable de reposo.

6° Que, mediante Resolución Exenta N°015/533, de fecha 25 de octubre de 2013, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se modifica la Resolución Exenta N°015/1138, de fecha 9 de mayo de 2011, la Resolución Exenta N°015/1461, de fecha 24 de mayo de 2012 y la Resolución Exenta N°015/2117, de fecha 10 de diciembre de 2012, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al incorporar un nuevo elemento de equipamiento, consistente en una frazada tipo B para cama apilable de reposo.

7° Que, mediante Resolución Exenta N°015/00001, de fecha 6 de enero de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se modifica la Resolución Exenta N°015/1138, de fecha 9 de mayo de 2011, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó "Especificaciones Técnicas y pautas de equipamiento para los jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y de los programas vía transferencia de fondos", modificando e incorporando a la norma de equipamiento nuevos elementos.

8° Que, frente a la necesidad de contar con un cuerpo normativo refundido y único, para así satisfacer de la manera más eficaz las necesidades actuales del Servicio en estas materias, es que el Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura, mediante el Memorándum N° 015/162 de fecha 25 de agosto de 2014, solicita se aprueben mediante el correspondiente acto administrativo las normas técnicas de equipamiento y mobiliario actualizadas a la





fecha de hoy. Conjuntamente con el Memorándum antes singularizado, mediante correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2014 del Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura, se complementó el requerimiento anterior presentando una nueva propuesta a la citada norma.


9° Que, en la elaboración de la norma que se aprobará mediante el presente acto administrativo, se realizaron estudios ergonómicos, en donde se recogió una muestra regional representativa del país, y se realizaron informes con levantamientos de variables mínimas del nuevo equipamiento y mobiliario.

En el referido levantamiento, la comisión técnica experta en la materia evaluó características de higiene, seguridad y durabilidad del nuevo diseño de mobiliario de sala de actividades.

#### RESUELVO:

1.- **APRUEBASE** norma técnica de equipamiento y mobiliario para jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de aquellos que operan bajo la modalidad vía transferencia de fondos de la Institución, cuyo texto es el siguiente:

### NORMA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA JARDINES INFANTILES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y DE AQUELLOS QUE OPERAN BAJO LA MODALIDAD VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

- 1. AREA DOCENTE
- 1.1 NIVEL SALA CUNA
- 1.1.1 SALA CUNA NIVEL MENOR

DIMENSIONES	Alto: 248 cm. Ancho: 114 cm. Fondo: 76 cm.
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LATERALES Y SOMIER: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- TRASERA Y PARTE FRONTAL: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con baja nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser fijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA SOMIER: Listones de madera de 1 x 1 fijado, pulido con cantos redondeados y barnizados.</li> <li>- MALLA PARA CIERRE: Malla de módulo hexagonal de tela poliéster color blanco tipo cuna pack and play, lavable, ignifuga, anti hongos y antibacterial. Reforzada en todo su perímetro por iona poliéster color blanca. En los bordes izquierdo y derecho, ojillos de aluminio con diámetro no superior a 2,5cm.</li> <li>- PIEZAS CIRCULARES PARA ENGANCHE DE MALLA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. Diámetro 6 cm. Incluye los perforaciones a modo de pasador de cuerda elástica.</li> <li>- CUERDA ELÁSTICA: Cuerda elástica de 6mm. de espesor con ajustador de bloque plástico doble. Terminación tipo campana plástica para ocultar nudo.</li> </ul>
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.</li> </ul>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde a filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>

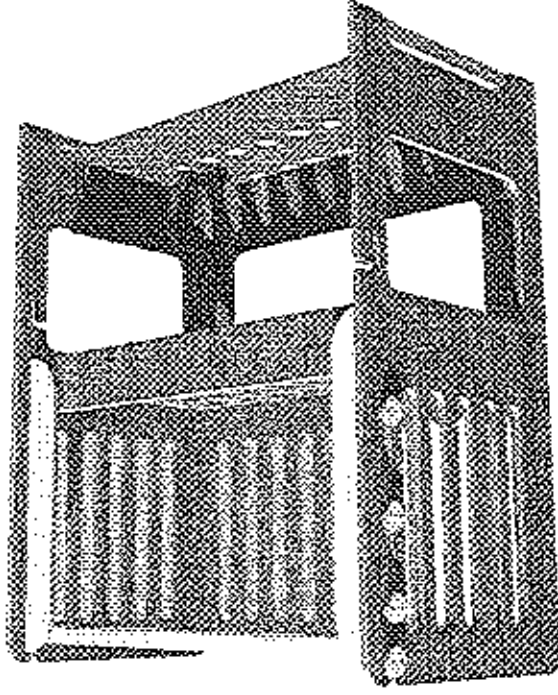


IMAGEN REFERENCIAL


Junes Muebles de Jardines S.A. Ltda.  
 Sede: Valdivia, Chile  
 Dirección: Calle Fco. de O'Higgins 1234  
 Teléfono: +56 61 222222  
 www.junes.cl

MONTAJE


<b>DIMENSIONES</b>	90 x 100 cms.
<b>MATERIALES</b>	Lana hasta con un 30% de fibra sintética y sin material de desecho. <b>URDIMIENTO DE ALGODÓN:</b> Hasta 15% del peso. <b>GRAMAJE:</b> 665 grs. x m <sup>2</sup> .
<b>TERMINACION</b>	Enhinchado con vivo de 2 cms., doble costura, remate de seguridad en las esquinas.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Colores de la funda: colores pasteles claros que acusen suciedad. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a costura y terminaciones.

<b>DIMENSIONES</b>	Medidas de la sábana: 125 x 90 cms.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA</b> - Trevira 50% poliéster, 50 % algodón o Popelina o Trevira 65% poliéster, 35% algodón. Tela con Antipilin.
<b>TERMINACION</b>	Con dobles mínimo de 3.5 cms. Orillada en su contorno.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Tela color blanco. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.


<b>DIMENSIONES</b>	Medidas de la sábana: 150 x 100 cms. La sábana debe calzarse en el colchón cuna.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA</b> Trevira 50% poliéster, 50 % algodón o Popelina o Trevira 65% poliéster, 35% algodón. Tela con Antipilin.
<b>TERMINACION</b>	Esticada en todo el perímetro. La sábana debe calzarse en el colchón cuna. Orillada en su contorno.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Tela color blanco. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.
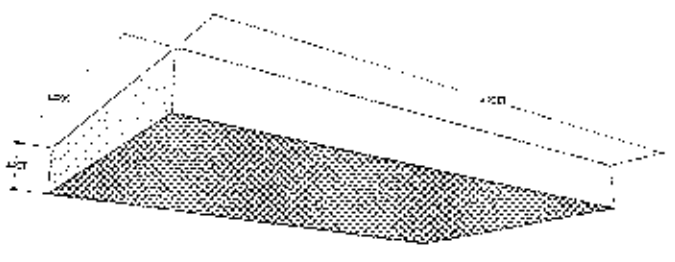
<b>DIMENSIONES</b>	110 x 60 cms.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA</b> - Espuma plástica motopren de 10 cms. de espesor. Peso volumétrico de 25 kg/m <sup>3</sup> . <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Funda: Trevira gruesa 65% poliéster, 35% algodón o forro de género coty, provisto de cierre en un lado (el género coty debe ser prelavado). Debe consultarse el tipo de cierre. Debe ser prelavado). - Colores de la funda: colores pasteles claros que acusen suciedad.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- La estructura o cuerpo y la funda deberán conformar un todo compacto, sin deformar las proporciones. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costuras.
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	

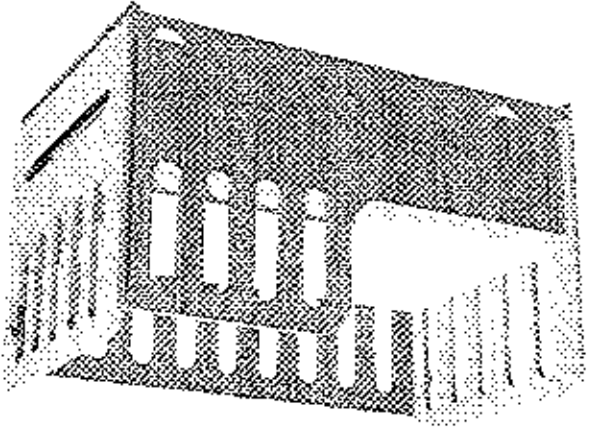

DIMENSIONES	<p>Alto: 67 cm.  Ancho: 108,5 cm.  Fondo: 67,5 cm.</p>
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LATERALES Y SOMIER: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- TRASERA Y PARTE FRONTAL: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUEDA GIRATORIA NYLON transparente de 75 mm. de diámetro, altura 97 mm. placa 66 x 49 mm.</li> <li>- ESTRUCTURA SOMIER: Listones de madera de 1 x 1 fijado, pulido con cantos redondeados y barnizados.</li> <li>- PIEZAS CIRCULARES PARA ENGANCHE DE MALLA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura totalmente lisa. Diámetro 6 cm. Incluye dos perforaciones a modo de pasador de cuerda elástica.</li> <li>- CUERDA ELÁSTICA: Cuerda elástica de 6mm. de espesor con ajustador de bloques plástica doble. Terminación tipo campana plástica para ocultar nudo.</li> </ul>
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera Nº8 color negro avellanado.</li> </ul>
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	





<b>DIMENSIONES</b> Alto: 32 cm. Ancho: 85 cm. Fondo: 55 cm.	<b>MATERIALES</b> - PATAS: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos; retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - CUBIERTA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.	<b>TERMINACIÓN</b> - Terciado sellado y barnizado color natural. - Formica color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera Nº8 color negro avellanado.	<b>OTRAS PROPIEDADES</b> - Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
--	---	--	---

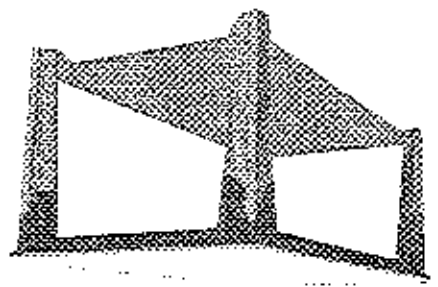


IMAGEN REFERENCIAL

<b>DIMENSIONES</b> Alto: 36 cm. Ancho: 33,5 cm. Fondo: 28 cm.	<b>MATERIALES</b> - LATERALES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - ASIENTO Y RESPALDO: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.	<b>TERMINACIÓN</b> - Terciado sellado y barnizado color natural. - Formica color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera Nº8 color negro avellanado.	<b>OTRAS PROPIEDADES</b> - Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
--	---	--	---

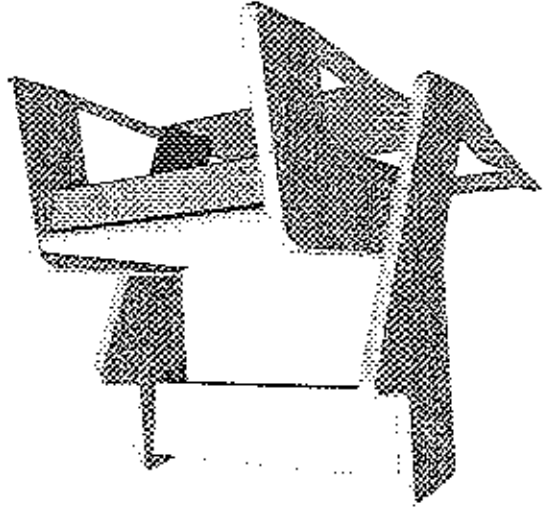


IMAGEN REFERENCIAL





<b>SEAL DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Standard.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA:</b> - Lona con esponja, doble costura, removible. - Tirantes cruzados para seguridad del niño, para fijarlos a la estructura mediante broches metálicos. - Cinturón de seguridad con sistema de broche plástico. <b>COMPLEMENTARIO</b> Costura de seguridad.
<b>TERMINACIÓN</b>	Que permita sacar para lavado.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Color lona: debe predominar colores claros. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a costura y materiales.

<b>SEAL DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Standard.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA:</b> - Firme, metálica de 15 mm. de diámetro mínimo, cromada o revestida en plástico. <b>COMPLEMENTARIO</b> - Asiento de lona con esponja.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a costura y materiales.
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	



SALA CUNA NIVEL MAYOR (UNA UNIDAD DE HORNOS CALIENTES)	
<b>DIMENSIONES</b>	Medidas de la sábana inferior : 155 x 80 cms. Medidas de la sábana superior: 130 x 80 cms. Fuelle de 25 cms. en el largo de sábanas y en ambos lados.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA</b> - Cree 50% poliéster, 50 % algodón. - Tela con anti-pilling. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Elástico blanco de 2 cms. en el centro de la longitud del saco. - Velcro blanco de 2,5 cms. en extremos superior e inferior de saco de sábana. - El saco en su parte inferior debe calzarse en la superficie de la tela de la cama de reposo. - En la parte superior debe considerarse doblar de hasta de 4,5 cms., con costura no visible al doblar de la sábana. - Ambas sábanas se unen formando un saco, a través de un fuelle.
<b>TERMINACION</b>	- Tela color blanco. - La costura es con hilo de poliéster y seda color blanco. Considerar costura de seguridad (overlock) y arcaques en todos los puntos de tracción. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	

SALA CUNA NIVEL MAYOR (UNA UNIDAD DE HORNOS CALIENTES)	
<b>DIMENSIONES</b>	Largo máximo: 130 cms. Ancho: 54 a 60 cms. Peso máximo: 3 Kgs.
<b>MATERIALES</b>	<b>ESTRUCTURA</b> - Tubos de acero galvanizado de 2,5 cms. de diámetro apoyados en cuatro patas plásticas troncocónicas. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Tela compuesta por fibras plásticas de superficie porosa/ventilada (5 hilos plásticos por cm <sup>2</sup> en ambos sentidos) lavable, ignífuga, antihongos y antibacterias. - La unión de la tela a la estructura es sellada térmicamente.
<b>TERMINACION</b>	- Color de la estructura y de la tela: azul preferentemente. - La estructura y la tela deberán formar una sola unidad. La tela queda sujeta en la estructura metálica. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y sellado.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	

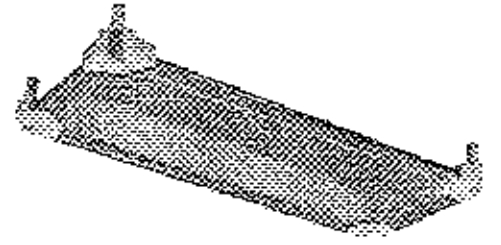


IMAGEN REFERENCIAL



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 38 cm. Ancho: 95 cm. Fondo: 55 cm.
<b>MATERIALES</b>	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PATAS: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado deberá presentar una textura totalmente lisa.</li> <li>- CUBIERTA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en forníca color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> </ul>
<b>TERMINACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Forníca color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>


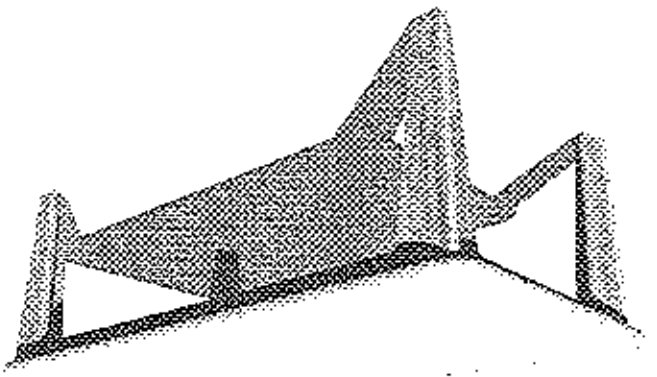



IMAGEN REFERENCIAL


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	
<b>DIMENSIONES</b>	Medidas de la sábana: 130 x 65 cms
<b>MATERIALES</b>	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos capas externas en tela taslam WR+PU</li> <li>- Dos capas internas de aislante fisilene N°337.</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elástico blanco de 1 cms. en extremos superiores de frzada para fijar a patas de la cama de reposo.</li> <li>- Vetro blanco de 2 cms. en extremos inferiores de frzada.</li> </ul>
<b>TERMINACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las capas se unen formando un acolchado.</li> <li>- La frzada en su parte inferior debe calzarse con la cama de reposo.</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La costura es con hilo de nylon. Considerar costura de seguridad (overlock-etracadora) y atraques en todos los puntos de tracción.</li> <li>- Acolchado vertical cada 17 cms (costura).</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.</li> </ul>

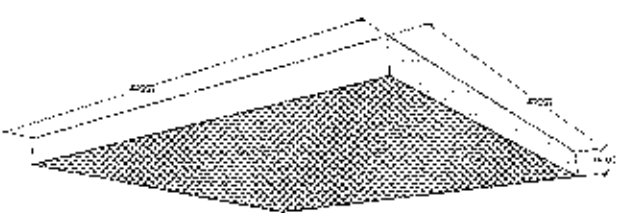


1.1.111 ELEMENTOS COMUNES SALAS DE ACTIVIDADES NIVEL SALA CUNA (MENOR Y MAYOR)

DIMENSIONES	150 x 150 cms.
MATERIALES	<b>ESTRUCTURA</b> - Espuma plástica moltopren de 10 cms. de espesor. Peso volumétrico de 25 kg/m3. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Funda con soporte en tela elástica jersey (tevinil) - Las costuras de la funda se ejecutarán con hilo nylon, N°40 trefilado con remates de seguridad en las esquinas. - Cierre tipo éclair en nylon N°5, fijo, de 130 cms de largo.
TERMINACIÓN	- Colores de la funda: colores pasteles claros que acusen suavidad. - La estructura o cuerpo y la funda deberán conformar un todo compacto, sin deformar las proporciones. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costuras.
OTRAS PROPIEDADES	
 <p style="text-align: center;">IMAGEN REFERENCIAL</p>	

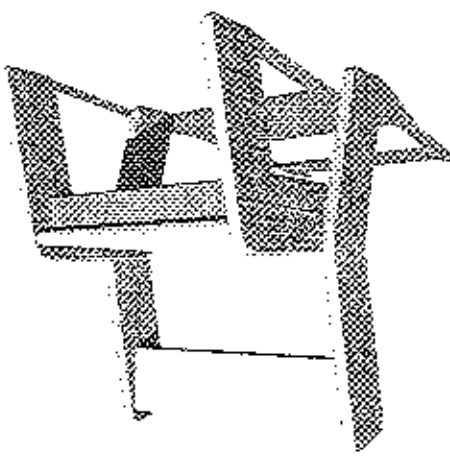DIMENSIONES	Alto: 42,5 cm. Ancho: 35 cm. Fondo: 23,5 cm.
MATERIALES	<b>ESTRUCTURA</b> - LATERALES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - ASIENTO Y RESPALDO: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.
TERMINACIÓN	- Terciado sellado y barnizado color natural. - Formica color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro evelarado.
OTRAS PROPIEDADES	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
 <p style="text-align: center;">IMAGEN REFERENCIAL</p>	



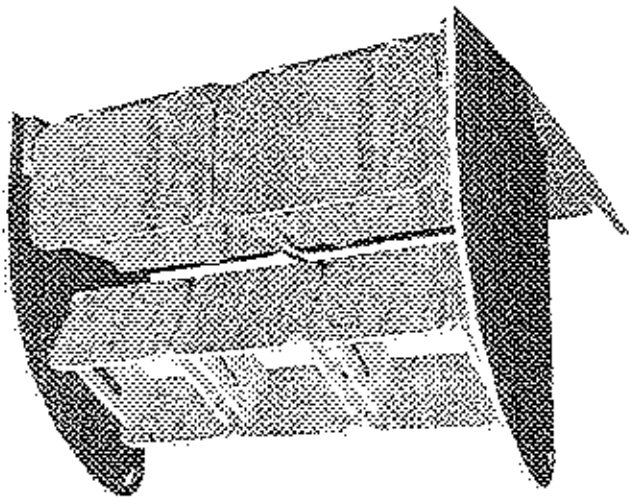
DIMENSIONES	Alto: 80 cm. Ancho: 103 cm. Fondo: 50 cm.
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA Y FRONTALES DE CAJAS INTERIORES:</b> Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</p> <p><b>BASE Y LATERALES DE CAJAS INTERIORES:</b> Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o sásmndre. Los cantos a la vista, deben ser fijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</p> <p><b>ESTRUCTURA METÁLICA:</b> Perfil de acero cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm. soldado. Con terminación de pintura electrostática color blanca. Terminaciones selladas (sin vista del interior del perfil).</p> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUEDA Fija DE NYLON de 75 mm. de diámetro, altura 97 mm., Placa 66 x 49 mm.</li> <li>- CAJAS CON RUEDAS: 2 unidades por mueble, 42,5 x 45 x 35 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y laterales en terciado formateado, detallado antes. Incluye 4 ruedas giratorias de nylon de 70 mm de altura.</li> <li>- CAJAS MEDIANAS: 3 Unidades por mueble, 21,5 x 31 x 30,5 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y laterales, en terciado formateado, detallado anteriormente.</li> </ul>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p><b>TERMINACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o sásmndre. Uniones ENCOJADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.</li> </ul>

COMPLEMENTARIOS: SILLAS Y CAJAS



DIMENSIONES	Alto: 15 cm. Ancho: 52 cm. Fondo: 4,5 cm. Altura de colocación: 0,90 mt del NPT.
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PIEZAS FRONTALES Y TRASERA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- CARA FRONTAL: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li><b>COMPLEMENTARIOS</b></li> <li>- SUPERFICIE DE APOYO AL MURO: MDF ranurado terminación blanco mate.</li> <li>- PIEZAS METÁLICAS: Para encaje a MDF ranurado con perforaciones.</li> </ul>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellano.</li> </ul>
<p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	

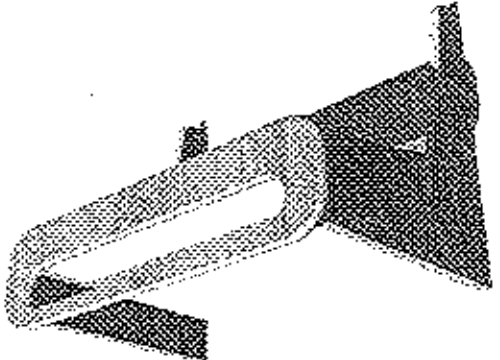

DIMENSIONES	<p>Alto: 42 cm.            Ancho: 57 cm.            Fondo: 36,5 cm.</p>
MATERIALES	<p>- LATERALES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras fibras de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</p> <p>- CUBIERTA Y TRASERA DE INSTALACIÓN: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</p>
TERMINACIÓN	<p>- Terciado sellado y barnizado color natural.            - Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.</p>
OTRAS PROPIEDADES	<p>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.            - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</p>
<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 	



DIMENSIONES	Alto: 80 cm. Ancho: 103 cm. Fondo: 50 cm.
MATERIALES	<p>- LATERALES Y PRIMER FRENTE: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</p> <p>- DIVISIONES INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</p> <p>- ESTRUCTURA METALICA: Perfil de acero cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm. soldado. Con terminación de pintura electrostática color blanca. Terminaciones selladas (sin vista del interior del perfil)</p> <p>- TRASERA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica tipo pizarra color blanco brillante. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados y barnizados dando terminación.</p> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <p>- RUEDA Fija DE NYLON de 75 mm. de diámetro, altura 97 mm. Placa 66 x 49 mm.</p>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.</li> </ul>

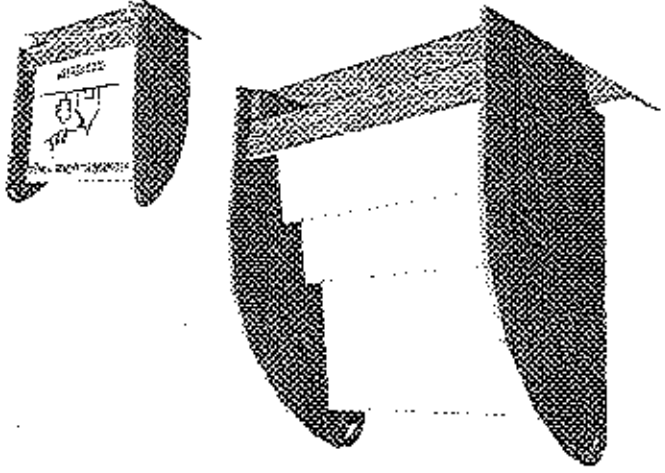


IMAGEN REFERENCIAL

Elaborado en el año 2014



Handwritten signature and a circular stamp.

LINEA DE PRODUCTOS DE MUEBLAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

DIMENSIONES	MATERIALES	TERMINACION	OTRAS PROPIEADES
Alto: 74,5 cm. Ancho: 48 cm. Fondo: 44,5 cm.	<b>ESTRUCTURA</b> - LATERALES, ASIENTO Y BASE: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - LATERALES CARGO Y RESPALDO: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - RUEDAS FIJAS NYLON de 70 mm de altura (2). - Terciado sellado y barnizado color natural - Formica color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.	

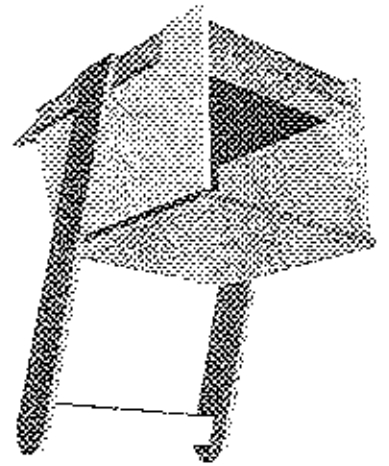


IMAGEN REFERENCIAL

DIMENSIONES	MATERIALES	TERMINACION	OTRAS PROPIEADES
Alto: 31,5 cm. Ancho: 45 cm. Fondo: 40 cm.	<b>ESTRUCTURA</b> - PATAS Y ESTRUCTURA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. <b>ASIENTO:</b> Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.	- Terciado sellado y barnizado color natural. - Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.

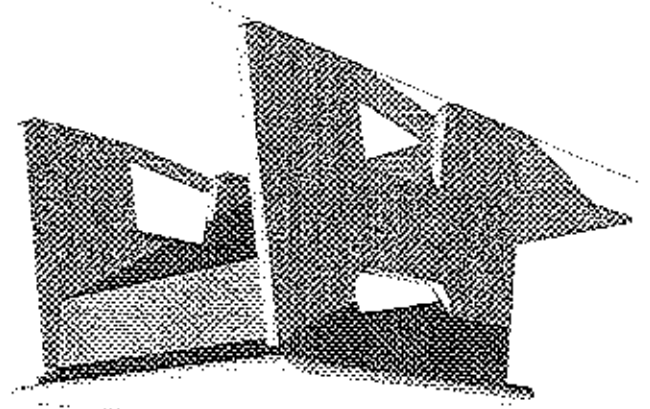
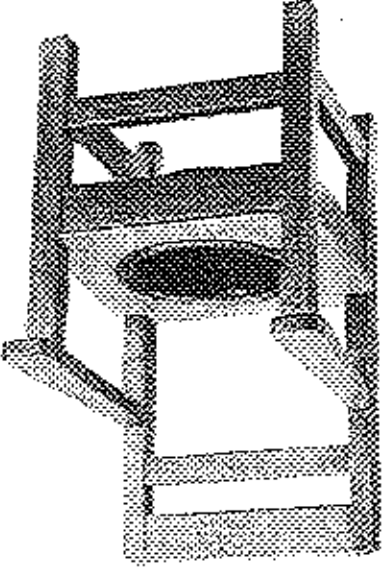
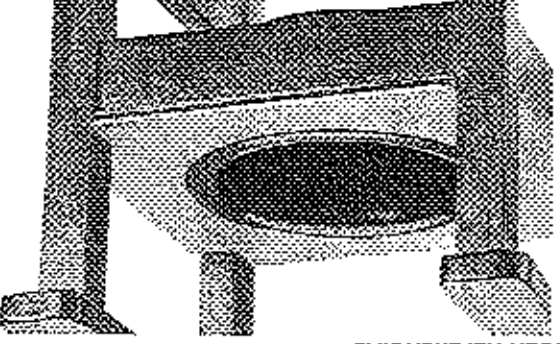


IMAGEN REFERENCIAL

LINEA DE PRODUCTOS DE MUEBLAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

BACINICA SIN ASA	
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Alto piso asiento: 23 cms                      Alto piso brazo: 36cms.                      Alto piso respaldo: 47 cms.                      Asiento en planta: 27x27cms.</p>
	<p><b>MATERIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA Madera cogüe o rauli.</li> <li>- ASIENTO Madera terciada color, 8 mm. de espesor, con perforación para bacinica, cuidando que la chapa superior quede con las fibras en sentido transversal a la posición del niño (a).</li> <li>- COMPLEMENTARIO Bacinica tipo standard sin asa, plástica.</li> </ul> <p>El proveedor deberá presentar la silla con la bacinica incorporada.</p>
	<p><b>TERMINACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barniz natural; en estructura y asiento.</li> </ul>
	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- La madera deberá estar seca, para evitar deformaciones que deterioren el elemento a corto plazo.</li> <li>- Humedad máxima permitida 12%.</li> <li>- Sistema unión madera: caja y espiga encolado.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y pulido de la madera.</li> </ul>

BACINICA CON ASA	
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Diámetro externo: 210 mm.                      Diámetro interno: 150 mm.                      Profundidad: 90 a 95 mm.</p>
	<p><b>MATERIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA Plástico o polietileno de alta densidad.</li> <li>- COMPLEMENTARIOS Diferentes colores.</li> </ul>
	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales.</li> </ul>

Handwritten signature and stamp.




DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	
<b>DIMENSIONES</b>	80x80 cms.
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espuma plástica moltoporén de 6 cms. de espesor. Peso volumétrica de 25 kg/m3.</li> </ul>
<b>COMPLEMENTARIO</b>	- Funda con soporte en tela elástica Jersey (tevínil).
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las costuras de la funda se ejecutarán con hilo nylon, N°40 trenzado con remates de seguridad en las esquinas.</li> <li>- Consulta cierre tipo eclair en nylon N°5, fijo de 80 cms. de largo.</li> <li>- Colores de la Funda: Colores pasteles claros que acusen suciedad.</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costuras.</li> <li>- La estructura o cuerpo y la funda deberán conformar un todo compacto, sin deformar las proporciones.</li> </ul>
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	


DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	
<b>DIMENSIONES</b>	Alto Mínimo: 80 cms.
<b>ESTRUCTURA</b>	Volumen que permita el almacenamiento de al menos 75 pañales.
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plástico (polietileno) antibacterial o acero con pintura electrostática, con cierre hermético.</li> <li>- Colores claros, idealmente blanco.</li> </ul>
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Producto con cierre hermético que evita la salida de olores</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa con mango o deslizador de fácil uso.</li> <li>- Sistema de seguridad que previene sea abierto por los niños</li> <li>- Previene riesgos de contaminación y protección antibacterial.</li> </ul>
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	

1.11 NIVEL MEDIO Y/O TRANSICIÓN

1.11.1 SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO MENOR Y NIVEL MEDIO MAYOR

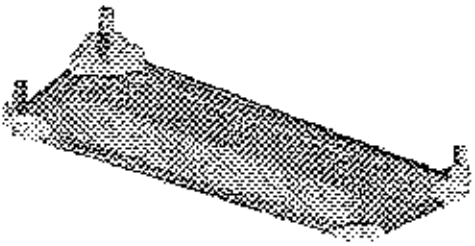SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO MENOR Y NIVEL MEDIO MAYOR	
<b>DIMENSIONES</b> Largo máximo: 130 cms. Altura mínima: 15,5 cms. Ancho: 54 a 60 cms. Peso máximo: 3 kgs.	<b>ESTRUCTURA</b> - Tubos de acero galvanizado de 2,5 cms. de diámetro apoyados en cuatro patas plásticas troncocónicas. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Tela compuesta por fibras plásticas de superficie porosa/ventilada (5 hilos plásticos por cm2 en ambos sentidos) lavable, ignífuga, antihongos y antibacterias. <b>TERMINACIÓN</b> - La unión de la tela a la estructura es sellada térmicamente. <b>OTRAS PROPIEDADES</b> - Color de la estructura y de la tela: preferentemente azul. - La estructura y la tela deberán formar una sola unidad. La tela queda sujeta en la estructura metálica. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y sellado.
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	

SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO MENOR Y NIVEL MEDIO MAYOR	
<b>DIMENSIONES</b> Medidas de la sábana inferior: 155 x 80 cms. Medidas de la sábana superior: 130 x 80 cms. Fuelle de 25 cms. en el largo de sábanas y en ambos lados.	<b>ESTRUCTURA</b> - Crea 50% poliéster, 50 % algodón. - Tela con anti-pillling. <b>MATERIALES</b> - Elástico blanco de 2 cms. en el centro de la longitud del saco. - Velcro blanco de 2,5 cms. en extremos superior e inferior de saco de sábana. - El saco en su parte inferior debe calzarse en la superficie de la tela de la cama de reposo. - En la parte superior debe considerarse doblez de hasta de 4,5 cms, con costura no visible al doblez de la sábana. - Ambas sábanas se unen formando un saco, a través de un fuelle.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b> - Tela color blanco. - La costura es con hilo de poliéster y seda color blanco. Considerar costura de seguridad (overlock) y estragues en todos los puntos de tracción. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.	





COMITÉ DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE RESPUESTAS	
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 41 cm. Ancho: 105 cm. Fondo: 55 cm.
<b>ESTRUCTURA</b>	- PATAS: Tercido para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parchos de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El tercido al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - CUBIERTA: Tercido para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en forníca color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa. - Tercido sellado y barnizado color natural. - Forníca color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.
<b>MATERIALES</b>	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	

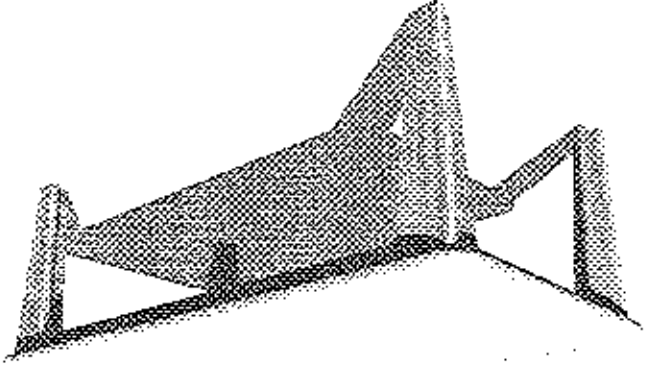


IMAGEN REFERENCIAL

COMITÉ DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE RESPUESTAS	
<b>DIMENSIONES</b>	Medidas de la sabana: 130 x 65 cms
<b>ESTRUCTURA</b>	- Dos capas externas en tela taslan WR+PU - Dos capas internas de aislante filline N°337. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Elástico blanco de 1 cms. en extremos superiores de frazada para fijar a patas de la cama de reposo. - Velcro blanco de 2 cms. en extremos inferiores de frazada.
<b>MATERIALES</b>	- Las capas se unen formando un acolchado. - La frazada en su parte inferior debe calzarse con la cama de reposo.
<b>TERMINACIÓN</b>	- La costura es con hilo de nylon. Considerar costura de seguridad (overlock-atracadora) y atraveses en todos los puntos de tracción. - Acolchado vertical cada 17 cms (costura). - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	



SILLA MUEBLA MEDIO	
<b>DIMENSIONES</b>	150 x 150 cms.
<b>ESTRUCTURA</b>	- Espuma plástica moltopren de 10 cms. de espesor. Peso volumétrico de 25 kg/m <sup>3</sup> .
<b>MATERIALES</b>	- Funda con soporte en tela elástica jersey (tevinil).
<b>TERMINACION</b>	- Las costuras de la funda se ejecutará con hilo nylon, N°40 trellado con remates de seguridad en las esquinas. Cierre tipo éclair en nylon N°5, fijo, de 130 cms de largo.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Colores de la Funda: Colores pasteles claros que acusen suciedad. - La estructura o cuerpo y la funda deberán conformar un todo compacto, sin deformar las proporciones. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costuras.
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	

SILLA MUEBLA MEDIO	
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 48 cm. Ancho: 43 cm. Fondo: 28,5 cm.
<b>ESTRUCTURA</b>	- LATERALES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras filos de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con bajo nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.
<b>MATERIALES</b>	- ASIENTO Y RESPALDO: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.
<b>TERMINACION</b>	- Terciado sellado y barnizado color natural - Formica color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	



DIMENSIONES	Alto: 95 cm. Ancho: 103 cm. Fondo: 50 cm.
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LATERALES Y FRONTALES DE CAJAS INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- BASE Y LATERALES DE CAJAS INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li>- ESTRUCTURA METÁLICA: Perfil de acero cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm. soldado. Con terminación de pintura electrostática color blanco. Terminaciones selladas (sin vista del interior del perfil).</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUEDA FIJA DE NYLON de 75 mm. de diámetro, altura 97 mm. Píase 66 x 49 mm.</li> <li>- CAJAS CON RUEDAS: 2 unidades por mueble. 42,5 x 45 x 35 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y Laterales, en terciado formalizado, detallado anteriormente. Incluye 4 ruedas giratorias de nylon de 70 mm. de altura.</li> <li>- CAJAS MEDIANAS: 3 Unidades por mueble. 21,5 x 31 x 30,5 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y Laterales, en terciado formalizado, detallado anteriormente.</li> <li>- CAJAS PEQUEÑAS: 4 Unidades por mueble. 18,5 x 24 x 20,5 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y Laterales, en terciado formalizado, detallado anteriormente.</li> </ul>
TERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para macera N°8 color negro aveñanado</li> </ul>
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>

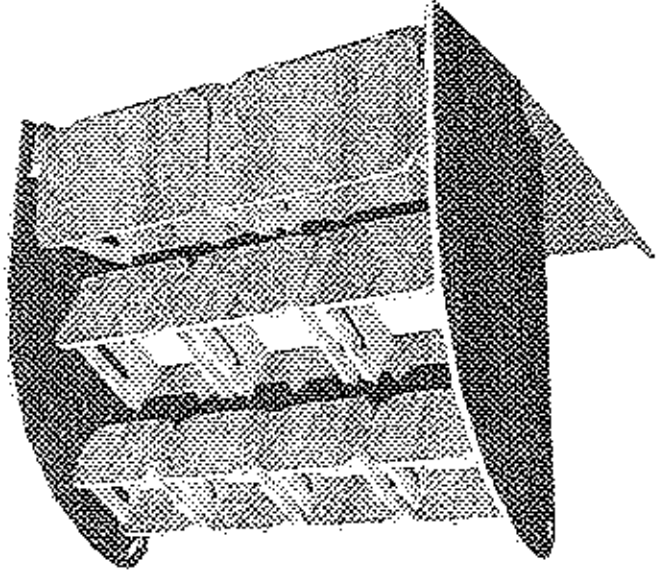


IMAGEN REFERENCIAL


COMITÉ DE SELECCIÓN DE MATERIALES



OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
TERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
MATERIALES	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUPERFICIE DE APOYO AL MUÑO: MDF ranurado terminación blanco mate.</li> <li>- PIEZAS METÁLICAS: Para encaje a MDF ranurado con perforaciones.</li> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera Nº 8 color negro avellanado.</li> </ul> <p><b>MATERIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CARA FRONTAL: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li>- PIEZAS FRONTALES Y TRASERA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- CARA FRONTAL: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> </ul>
DIMENSIONES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PIEZAS FRONTALES Y TRASERA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- CARA FRONTAL: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> </ul> <p>Altura: 15 cm.          Ancho: 52 cm.          Fondo: 4,5 cm.          Altura de colocación: 0,90 mt del NPT.</p>
IMAGEN REFERENCIAL	



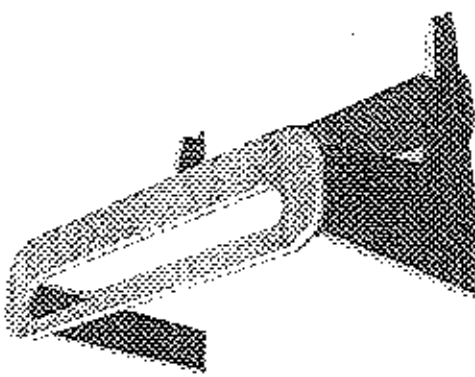

DIMENSIONES	<p>Alto: 42 cm.          Ancho: 57 cm.          Fondo: 36,5 cm.          Altura de colocación: 1,30 mt del NPT mínimo.</p>
MATERIALES	<p>- LATERALES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</p> <p>- CUBIERTA Y TRASERA DE INSTALACIÓN: Terciado para mueblería de 15 mm de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</p>
TERMINACIÓN	<p>- Terciado sellado y barnizado color natural.          - Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera Nº 8 color negro avellanado.</p>
OTRAS PROPIEDADES	<p>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.          - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</p>
<p style="text-align: center;">IMAGEN REFERENCIAL</p> 	



DIMENSIONES	Alto: 95 cm. Ancho: 103 cm. Fondo: 50 cm.
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LATERALES Y PRIMER FRENTE: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- DIVISIONES INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li>- ESTRUCTURA METALICA: Perfil de acero cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm soldado. Con terminación de pintura electrostática color blanca. Terminaciones selladas (sin vista del interior del perfil).</li> <li>- TRASERA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica tipo pizarra color blanco brillante. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados y barnizados dando una terminación.</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUEDA Fija DE NYLON de 75 mm. de diámetro, altura 97 mm, Placa 66 x 49 mm.</li> </ul>
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOCLADAS con tornillos a la vista para macera N°8 color negro avellanado.</li> </ul>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>

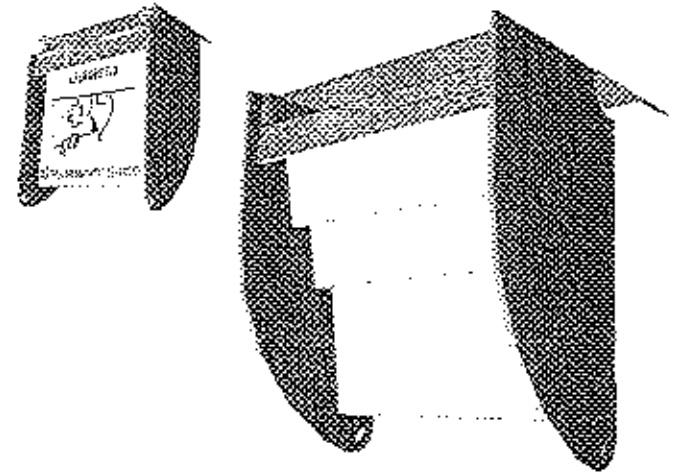


IMAGEN REFERENCIAL

30

DIMENSIONES	MATERIALES	TERMINACIÓN	OTRAS PROPIEDADES
Alto: 74,5 cm. Ancho: 48 cm. Fondo: 46,5 cm.	<b>ESTRUCTURA</b> - LATERALES, ASIENTO Y BASE: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - LATERALES CARRO Y RESPALDO: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - RUEDAS FIJAS NYLON de 70 mm. de altura (2)	- Terciado sellado y barnizado color natural. - Formica color blanco mate o almendra. - Uniones ENCOCLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
<b>SEDE Y ASIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD</b>			

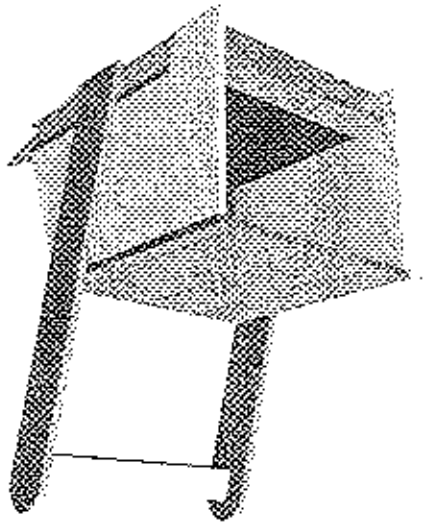


IMAGEN REFERENCIAL

DIMENSIONES	MATERIALES	TERMINACIÓN	OTRAS PROPIEDADES
Alto: 31,5 cm. Ancho: 45 cm. Fondo: 40 cm.	<b>ESTRUCTURA</b> - PATAS Y ESTRUCTURA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - ASIENTO: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.	- Terciado sellado y barnizado color natural. - Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOCLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.
<b>SEDE Y ASIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD</b>			


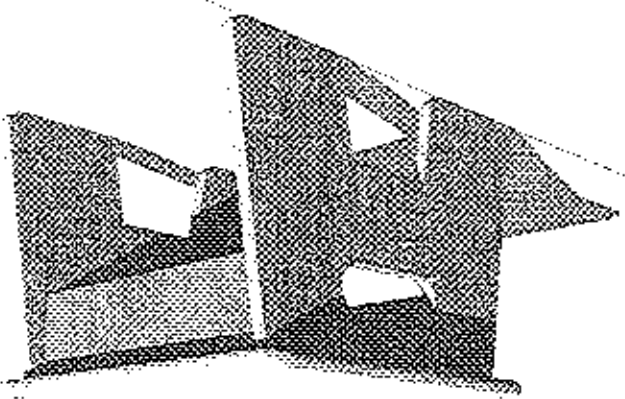


IMAGEN REFERENCIAL



II. AREA ADMINISTRATIVA

III. OFICINAS

EJEMPLO ORIGINAL	
<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Cubierta: 120 x 60 cms. Alto: 75 cms.</p>	<p><b>MATERIALES</b></p> <p><b>ESTRUCTURA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aglomerado melamínico de 20 mm. de color nable o haya y laterales de color negro o gris.</li> </ul> <p><b>CUBIERTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapacanto de PVC color nable o haya.</li> </ul>
<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y pulido.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>	

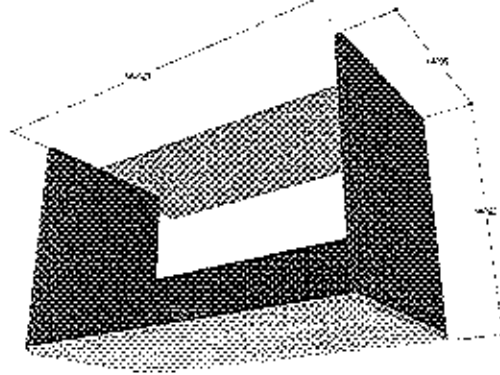


IMAGEN REFERENCIAL

EJEMPLO ORIGINAL	
<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Gabinete con dos puertas correderas. Alto total: 190 cms. Largo: 90 cms. Ancho o profundidad exterior: 50 cms.</p>	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aglomerado melamínico de 18 mm. color nable o haya y laterales de color negro o gris.</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estante superior con dos repisas.</li> <li>- Estante inferior con puertas y una repisa interior.</li> </ul>
<p><b>TERMINACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapacanto de PVC color nable o haya y laterales negro o gris.</li> </ul>	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El mueble tendrá 2 puertas con llave.</li> <li>- Las repisas interiores serán móviles, considerando las dimensiones de los objetos a guardar (archivadores, libros, material de trabajo, etc.).</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad.</li> </ul>


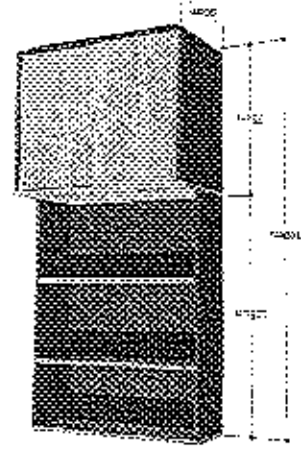


IMAGEN REFERENCIAL



<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>
<b>TERMINACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Color negro y cromado.</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brazos fijos e incorporados a la estructura metálica con poliuretano negro.</li> <li>- Respaldo malla negra.</li> <li>- Asiento de lana tapizado malla negra.</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA</li> <li>- Metalice cromada de 20 mm. de diametro.</li> <li>- ASIENTO</li> <li>- Metalice cromada de 20 mm. de diametro.</li> <li>- Alto piso asiento: 43 cms.</li> <li>- Alto piso respaldo: 83 cms.</li> <li>- Asiento en planta: 54 x 57 cms.</li> </ul>

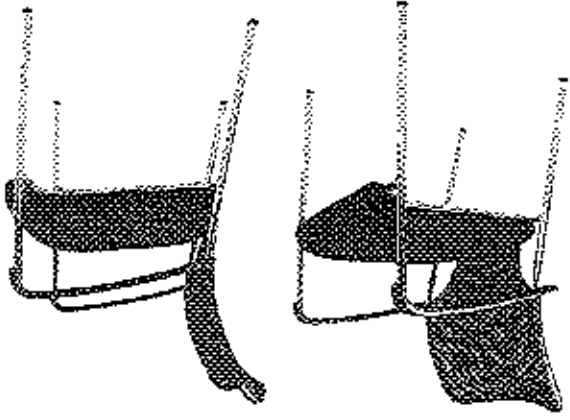


IMAGEN REFERENCIAL

<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>
<b>TERMINACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Color negro y cromado.</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medio brazo fijo de poliuretano.</li> <li>- Respaldo reclinable de malla negra.</li> <li>- Asiento tapizado en lana negra.</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA</li> <li>- Metalica cromada de 50 mm. de diametro con ruedas.</li> <li>- ASIENTO</li> <li>- Metalice cromada de 50 mm. de diametro con ruedas.</li> <li>- Alto piso asiento: 42 a 50 cms. (regulable)</li> <li>- Alto respaldo: 43 cms.</li> <li>- Asiento en planta: 47x47 cms.</li> </ul>

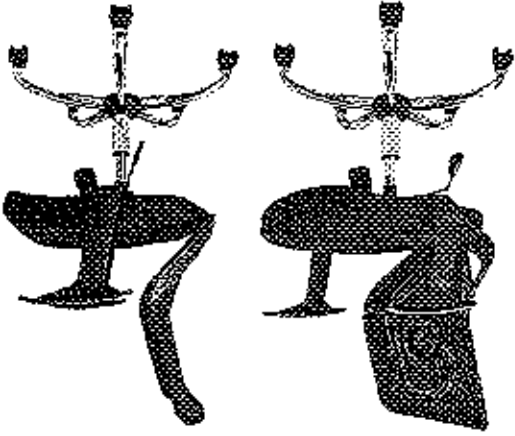


IMAGEN REFERENCIAL

II.11 SALA DE AMAMANTAMIENTO Y CONTROL SALUD (EXCLUSIVO ATENCIÓN NIVEL SALA CUNA)

SALA DE AMAMANTAMIENTO

DIMENSIONES	MATERIALES	TERMINACIÓN	OTRAS PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alto piso asiento : 44 cms.</li> <li>- Asiento en planta: 54 cms (profundidad) x 54 cms (ancho).</li> <li>- Alto soporte espalda: 46 cms.</li> <li>- Ancho soporte espalda: 54 cms.</li> <li>- Angulo asiento- apoyo lumbar: 120 grados.</li> <li>- Alto piso respaldo: 90 cms.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madera laminada y curvada.</li> <li>- Estructura interior de asiento en metal.</li> </ul> </li> <li>- ASIENTO Y RESPALDO                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relleno de espuma una sola pieza y tapiz lavable (funda).</li> </ul> </li> <li>- COMPLEMENTARIOS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funda tela lavable.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barniz natural en estructura exterior. Tapiz de colores en gama de blancos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>


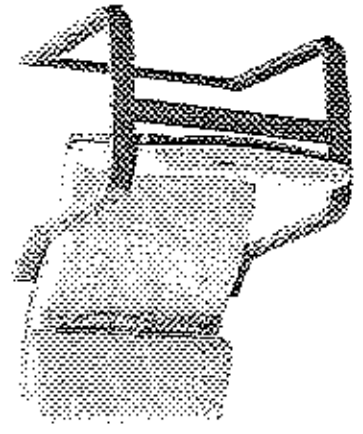



IMAGEN REFERENCIAL





DIMENSIONES	MATERIALES	TERMINACIÓN	OTRAS PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alto piso asiento: 45 cms.</li> <li>- Respaldo: 47 x 35 cms.</li> <li>- Asiento: 46 x 42 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travesaño fierro 70/30 de 2 mm.; pedestales con regulación al piso. Terminación con pintura de horno texturada de alta calidad.</li> <li>- Mínimo módulo de dos sillas.</li> </ul> </li> <li>- ASIENTO                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura metálica de 1,5 mm. Tapizado en tela alto tráfico</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Color negro y cromado. Acabado tapiz y pintura. Materalidad: Acero/tapizada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>




IMAGEN REFERENCIAL

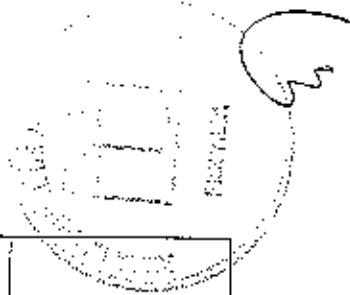
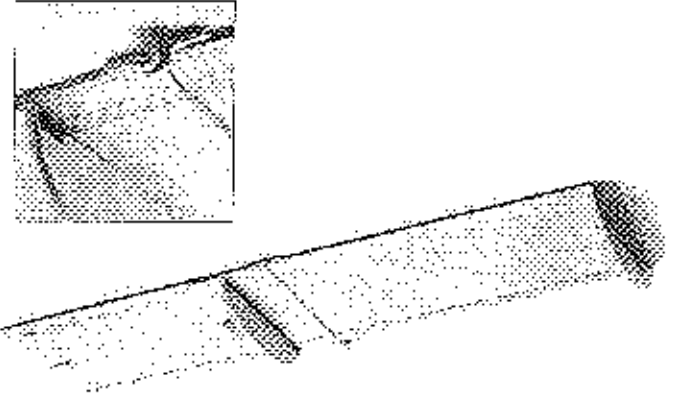
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los contornos deben ser redondeados y no presentar defectos como asperezas.</li> <li>- La plumilla debe estar fijada en la parte posterior, permitiendo que se deslice a través de la ranura sin dificultad.</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plástica</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo abierto: 111 cm.</li> <li>- Largo cerrado: 33 cm.</li> <li>- Ancho: 11,5 cm.</li> <li>- Graduación: Desde mínimo 40 cm. a 100 cm. con divisiones de 2 mm. y destacando cada 1 cm.</li> <li>- Plumilla o plaza móvil.</li> <li>- Base de apoyo 111 cm. de largo x 11,5 cm de ancho.</li> </ul>
 <p data-bbox="610 755 859 779">IMAGEN REFERENCIAL</p>	
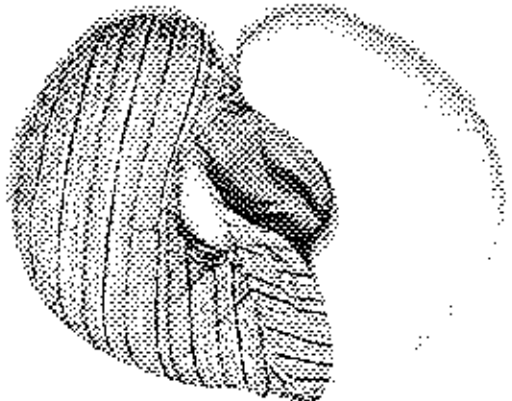
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colores de la funda: colores pasteles claros que acusen suciedad.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a materiales y costura.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>
<b>TERMINACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funda contempla cierre tipo éclair en nylon №5, fijo, de 40 cms. de largo</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relleno de fibra sintética lavable y antiérgica, de un pelo aproximado de 40 grs. Recubierto con tela popelina 100% algodón blanco.</li> </ul>
<b>ESTRUCTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funda en tela chintz de un color.</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 x 40 cms.</li> </ul>
 <p data-bbox="610 1347 859 1372">IMAGEN REFERENCIAL</p>	



**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 50 kilos. Graduación: intervalos de 1 hasta 50 gramos.
- Fuente de Energía: batería y conectable a red eléctrica para recarga, con un conector seguro y de fácil manejo.
- Funciones: control de peso, tara, cero y control de talla.
- Plataforma de tamaño adecuado para la postura de pie de los párvulos, forrada con material antideslizante.
- Cifras digitales de tamaño apropiado para permitir una fácil lectura.
- Debe incluir cartabón, con divisiones estampadas en la barra, de 1 cm, destacándose cada 5 cms., partiendo desde 50 cms. hasta 150 cms, tomando como base la plataforma de la balanza, formando una unidad con ella.
- El cartabón debe ser desmontable, de fácil instalación, con una pizuela o pieza móvil perpendicular a la barra, de fácil deslizamiento para la medición de talla de los niños.
- Todos los elementos que conforman la balanza y el cartabón deben ser redondeados y no presentar defectos como astilladuras, asperezas o tornillos sobresalientes.
- Debe incluir Manual de Instrucciones de Montaje, Uso y Recarga y contar con Garantía Servicio Técnico.

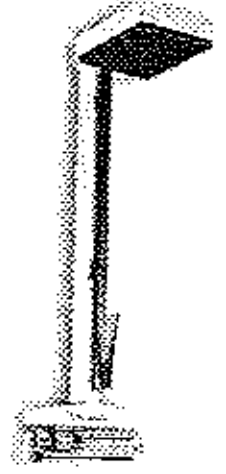


IMAGEN REFERENCIAL

**II.11 SALA DE CONTROL SALUD (EXCLUSIVO ATENCION NIVEL MEDIO)**


**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 20 kilos. Graduación: intervalos de 1 hasta 10 gramos.
- Fuente de Energía: batería y conectable a red eléctrica para recarga, con un conector seguro y de fácil manejo.
- Funciones: control de peso, tara, cero. Teclado protegido contra líquidos.
- Plataforma plástica de tamaño adecuado para lectantes de alta seguridad: antideslizante y no volcable.
- Cifras digitales de tamaño apropiado para permitir una fácil lectura.
- Debe incluir Manual de Instrucciones de Montaje, Uso y Recarga y contar con Garantía Servicio Técnico.





IMAGEN REFERENCIAL






III. S.U.M. COMEDOR DE PERSONAL Y/O SALA DE REUNIONES
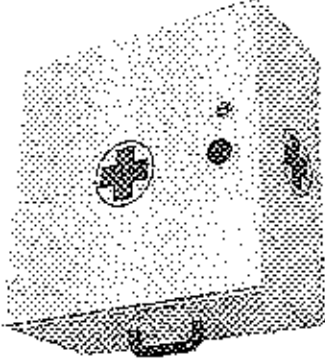
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo: 40 cms.</li> <li>- Ancho: 38 cms.</li> <li>- Alto: 26 cms.</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA</li> <li>- Madera aglomerada melamina blanca 15 mm.</li> <li>- Puerta con manilla en melamina color blanca con señalización cruz roja en el centro.</li> <li>- 4 compartimientos.</li> <li>- Cierre magnético.</li> <li>- Tapacanto de PVC color blanco.</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y pulido.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	
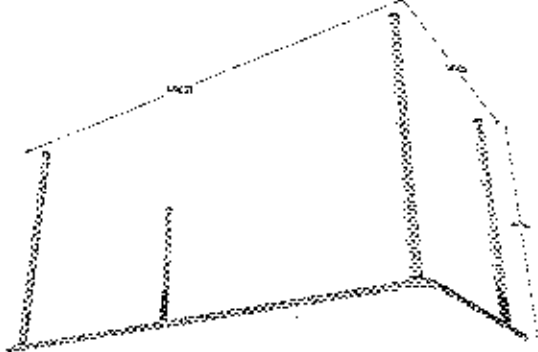
<b>DIMENSIONES</b>	150 x 80 x 75 cms. de alto.
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUCTURA</li> <li>- En perfil tubular zincado de diámetro 1 1/4" x 1.5 mm. de espesor.</li> <li>- CUBIERTA</li> <li>- En terciado de 12mm. de espesor, terminación en formolita blanca.</li> <li>- Cantos y esquinas redondeadas. Sellados y barnizados.</li> <li>- Regatones de poliuretano de alta densidad, embutidos en las 4 patas.</li> </ul>
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y terminaciones.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y terminaciones.</li> <li>- Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el proveedor.</li> </ul>
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	



III. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

<b>SELECCIÓN ASIENTO COMPLETOS PARA COMEDORES DE ALUMINIO</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Asiento en planta: 48 x 54 cms. Altura piso respaldo: 84 cms. Altura asiento: 48 cms.
<b>MATERIALES</b>	ESTRUCTURA - En perfil tubular de acero. CUBIERTA - En policarbonato electrolitizado color verde, azul, rojo o amarillo. Asiento y respaldo irán atornillados a la estructura.
<b>TERMINACION</b>	- Regatones de poliuretano de alta densidad, embutidos en las 4 patas. - La silla debe permitir ser apilable. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y terminaciones. - Todas las dimensiones señaladas son consideradas como promedio, pueden ser variadas, de acuerdo a diseño presentado por el Proveedor.
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	

<b>SELECCIÓN ASIENTO COMPLETOS PARA COMEDORES DE ALUMINIO</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Alt: 101 cm. Aproximado Ancho: 95 cm. Aproximado Fondo: 54 cm. Aproximado
<b>MATERIALES</b>	ESTRUCTURA - Carro utilitario de 3 estantes de polipropileno ligeramente texturado, montantes de aluminio que aseguren estabilidad, cuatro ruedas de acero giratorias de 12,7 cm. Aprox. - Complementarios: Capacidad hasta 180 kg.
<b>TERMINACION</b>	Plástico de colores claros para visualizar la suciedad de las superficies.
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	



<b>REQUISITOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo incluir en recintos donde exista espacio para su guardado.</li> <li>- Transporte de alimentación (bandejas, platos, jarros, entre otros) desde la central de alimentación hasta salas de actividades.</li> <li>- Debe incluir manual de instrucciones en español y contar con garantía de servicio.</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<p>Alto: 95 cm. aproximado          Ancho: 60 cm. aproximado          Fondo: 40 cm. aproximado</p>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 95 cm. alto x 60 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AMARILLO con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Capacidad 120 a 150 litros aprox.</li> <li>- Las esquinas canto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura o por separado.</li> </ul>
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en un lugar accesible para los padres o apoderados del jardín infantil. En patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 3 años.</li> </ul>
<b>OTRAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en un lugar accesible para los padres o apoderados del jardín infantil. En patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura o por separado.</li> </ul>



IMAGEN REFERENCIAL

<b>REQUISITOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo incluir en recintos donde exista espacio para su guardado.</li> <li>- Transporte de alimentación (bandejas, platos, jarros, entre otros) desde la central de alimentación hasta salas de actividades.</li> <li>- Debe incluir manual de instrucciones en español y contar con garantía de servicio.</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<p>Alto: 95 cm. aproximado          Ancho: 60 cm. aproximado          Fondo: 40 cm. aproximado</p>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 95 cm. alto x 60 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AMARILLO con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Capacidad 120 a 150 litros aprox.</li> <li>- Las esquinas canto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura o por separado.</li> </ul>
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en un lugar accesible para los padres o apoderados del jardín infantil. En patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 3 años.</li> </ul>
<b>OTRAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en un lugar accesible para los padres o apoderados del jardín infantil. En patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura o por separado.</li> </ul>

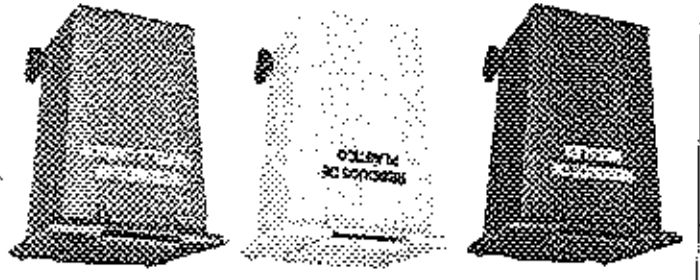


IMAGEN REFERENCIAL

<b>CONJUNTO DE 3 CONTENEDORES PARA NIÑOS</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 50 cm, aproximado. Ancho: 40 a 50 cm, aproximado. Fondo: 30 a 40 cm, aproximado.
<b>ESTRUCTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 50 cm. alto x 40 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos que permita el uso sin riesgos de niños menores de 6 años.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AMARILLO con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Las esquinas tanto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura a o por separado.</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las esquinas tanto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura a o por separado.</li> </ul>
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 3 años.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Deberá ser ubicado en un lugar accesible para los padres o apoderados del jardín infantil. En patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 3 años.</li> </ul>
<b>CONJUNTO DE 3 CONTENEDORES PARA NIÑOS</b>	

<b>CONJUNTO DE 3 CONTENEDORES PARA NIÑOS</b>	
<b>PROPIEADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 3 años.</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 95 cm. aproximado Ancho: 60 cm. aproximado Fondo: 40 cm. aproximado
<b>ESTRUCTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 95 cm. alto x 60 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AZUL con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Capacidad 120 a 150 litros aprox.</li> <li>- Las esquinas tanto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura a o por separado.</li> </ul>
<b>MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 95 cm. alto x 60 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AZUL con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Capacidad 120 a 150 litros aprox.</li> </ul>
<b>TERMINACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las esquinas tanto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura a o por separado.</li> </ul>
<b>OTRAS PROPIEADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en un lugar accesible para los padres o apoderados del jardín infantil. En patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 3 años.</li> </ul>
<b>CONJUNTO DE 3 CONTENEDORES PARA NIÑOS</b>	

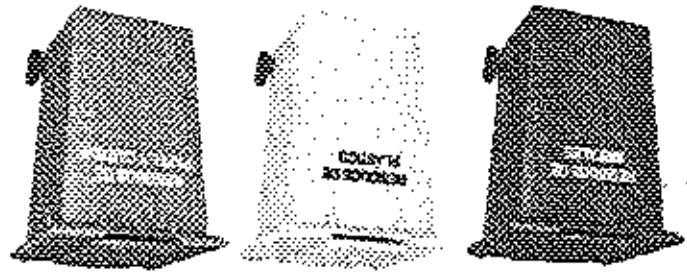


IMAGEN REFERENCIAL


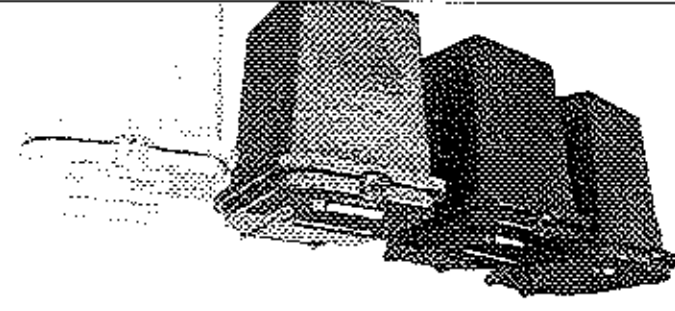



IMAGEN REFERENCIAL

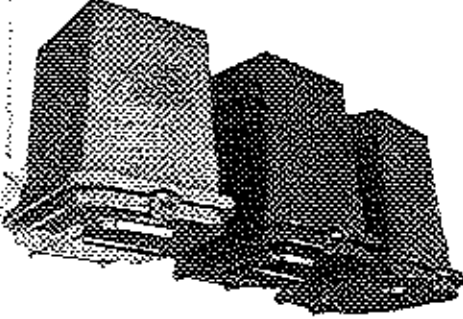


 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Alto: 50 cm, aproximado. Ancho: 40 a 50 cm, aproximado. Fondo: 30 a 40 cm, aproximado.</p>	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 50 cm. alto x 40 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos que permita el uso sin riesgos de niños menores de 6 años.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AZUL con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Las esquinas tanto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura o por separado.</li> </ul>	<p><b>MATERIALES</b></p>	<p><b>TERMINACION</b></p>
	<p><b>COMISION TECNICA DE SELECCION DE MATERIALES</b></p>			
	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 2 años.</li> </ul>			

 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Alto: 50 cm, aproximado. Ancho: 40 a 50 cm, aproximado. Fondo: 30 a 40 cm, aproximado.</p>	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor plástico resistente de 50 cm. alto x 40 cm. largo x 40 cm. ancho, con tapa, y abertura superior para el vaciado de los elementos que permita el uso sin riesgos de niños menores de 6 años.</li> <li>- Pedal para abrir (opcional).</li> <li>- Color AZUL con serigrafía institucional y el nombre del elemento que va en cada contenedor (papel, latas y plástico).</li> <li>- Las esquinas tanto de la base superior como de la inferior son redondeadas.</li> <li>- Puede ser en una sola estructura o por separado.</li> </ul>	<p><b>MATERIALES</b></p>	<p><b>TERMINACION</b></p>
	<p><b>COMISION TECNICA DE SELECCION DE MATERIALES</b></p>			
	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 2 años.</li> </ul>			


<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 2 años.</li> </ul>				
--	--	--	--	--

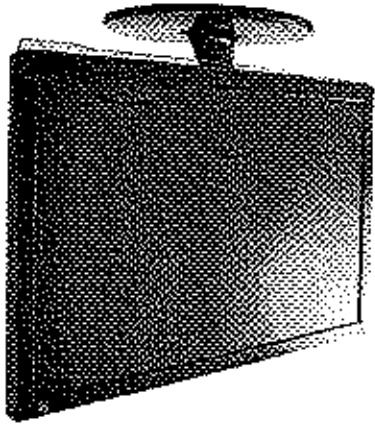



 <p style="text-align: center;">IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p>Esta prohíbe su instalación en sala de actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- Debe ser instalado por un especialista que certifique la correcta instalación de este equipamiento.</li> <li>- En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul>	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p>
	<p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamaño 30 pulgadas</li> <li>- Resolución: 1.366 x 768</li> <li>- HDMI x 2</li> <li>- PC Input</li> <li>- PC HDMI Input</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p>	<p><b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b></p>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá ser ubicado en patio cubierto o en pasillos de más de 3 metros de ancho.</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> <li>- Su durabilidad debe ser no menor a 2 años.</li> </ul>	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p>
--	--	---------------------------------

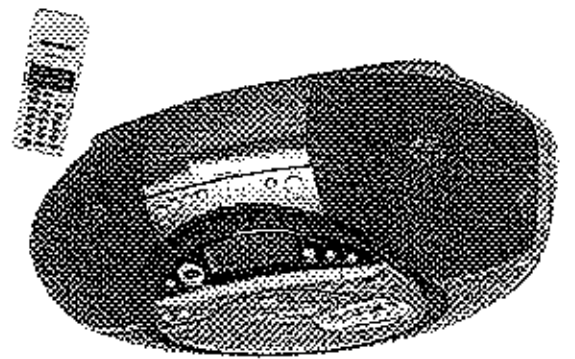

<b>REPRODUCIDOR MP3/WMA</b>					
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>OTRAS PROPIEDADES</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto. En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MINIMAS CARACTERÍSTICAS</b></td> <td> <p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproducción CD de MP3/WMA, CD y CD-RW</li> <li>- USB directo para reproducción en MP3/WMA</li> <li>- Sintonizador estéreo AM/FM</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p> </td> </tr> </table>	<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto. En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul>	<b>MINIMAS CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproducción CD de MP3/WMA, CD y CD-RW</li> <li>- USB directo para reproducción en MP3/WMA</li> <li>- Sintonizador estéreo AM/FM</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto. En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul>				
<b>MINIMAS CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproducción CD de MP3/WMA, CD y CD-RW</li> <li>- USB directo para reproducción en MP3/WMA</li> <li>- Sintonizador estéreo AM/FM</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p>				


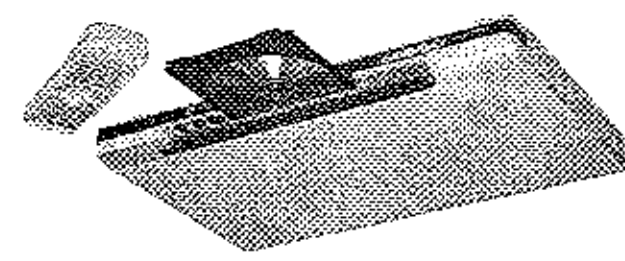
<b>REPRODUCIDOR DVD</b>					
 <p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>OTRAS PROPIEDADES</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto. En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MINIMAS CARACTERÍSTICAS</b></td> <td> <p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproductor de DVD</li> <li>- Reproduce formatos: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX, Progressive scan.</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p> </td> </tr> </table>	<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto. En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul>	<b>MINIMAS CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproductor de DVD</li> <li>- Reproduce formatos: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX, Progressive scan.</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p>
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El soporte al que debe ser anclado debe considerar peso del artefacto. En ningún caso se debe ubicar sobre un mueble con ruedas, por peligro de volcamiento.</li> <li>- Su ubicación debe estar a una altura manipulable sólo por adultos (en muros sobre 1.30 mt. del NPT).</li> <li>- El cableado debe quedar oculto, fuera del alcance de los párvulos, por el riesgo de electrocutarse.</li> </ul>				
<b>MINIMAS CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Artículo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reproductor de DVD</li> <li>- Reproduce formatos: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX, Progressive scan.</li> </ul> <p>Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</p>				



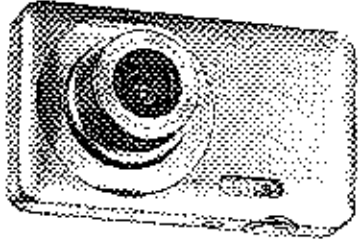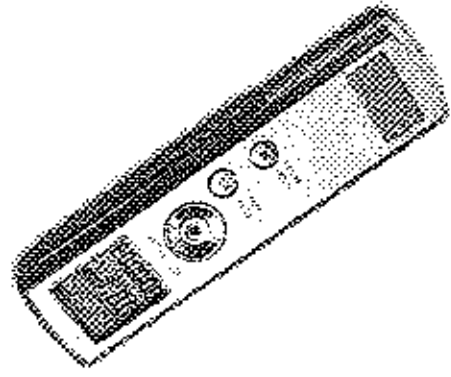CATEGORIA DE PRODUCTOS	
<b>CATEGORIA DE PRODUCTOS: CÁMARA DIGITAL</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b> 
<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Artículo electrónico</li><li>- Mínimo 20 megapíxeles.</li><li>- Calidad de grabación HD.</li><li>- Memoria de mínimo 4 GB.</li><li>- Batería recargable.</li><li>- Pantalla 2.7".</li><li>- Formato de imagen JPEG.</li><li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li></ul>
<b>CATEGORIA DE PRODUCTOS: CÁMARA DE MEMORIA</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b> 
<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Artículo electrónico</li><li>- 2.7" LCD / pantalla táctil.</li><li>- Soporta memoria externa SDHC de hasta 32 GB.</li><li>- Formato de grabación: MPEG-AVC/H.264AVC S HD.</li><li>- Compatibilidad con tarjetas de memorias: memory stick micro MP4, micro SD.</li><li>- Resolución de imagen fija: 13.5 Mega Píxeles (1920x1080).</li><li>- Batería recargable.</li><li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li></ul>
<b>CATEGORIA DE PRODUCTOS: GRABADOR DIGITAL</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b> 
<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Artículo electrónico.</li><li>- Grabadora Digital de 1GB.</li><li>- MP3 Stereo.</li><li>- Zoom Mic.</li><li>- 266 horas y 30 minutos de grabación.</li><li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li></ul>


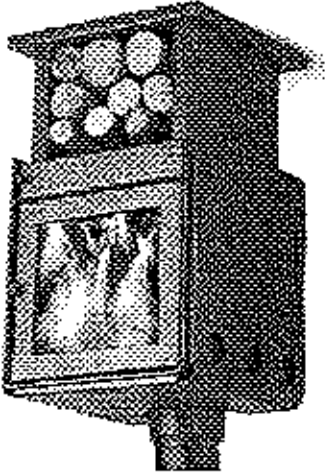


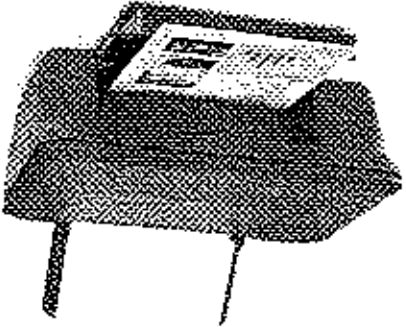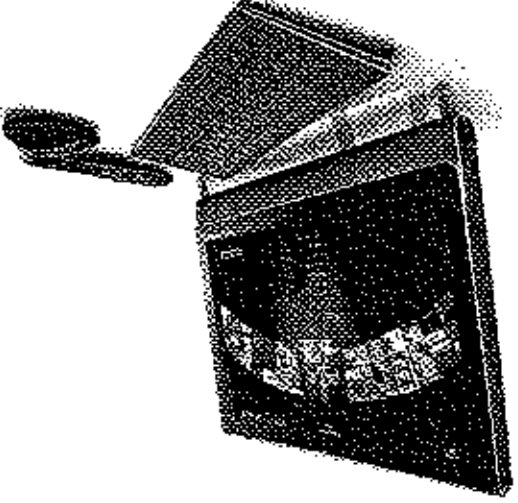

EQUIPO ACCESORIO MULTIFUNCIÓN LÁSER: IMPRIME, ESCANEA Y COPIA.		EQUIPO ACCESORIO MULTIFUNCIÓN LÁSER: IMPRIME, ESCANEA Y COPIA.	
<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución máxima color: 4800 x 1200 dpi.</li> <li>- Impresión color y negro.</li> <li>- Resolución óptica: 600 x 1200 ópt.</li> <li>- Resolución de escaneo: Hasta 19200 x 19200 ppp.</li> <li>- Escáner: 600 ppp con modo de escaneo automático.</li> <li>- Alimentación de papel: máximo 100 hojas.</li> <li>- Conexión: USB.</li> <li>- Bandeja de salida de apertura automática.</li> <li>- Compatibilidad: Windows 2000, Windows XP, Windows vista.</li> <li>- Garantía mínimo 1 año.</li> <li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li> </ul>	<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipo accesorio computacional multifunción láser: imprime, escanea y copia.</li> </ul>
<b>ESPECIFICACIÓN IMPRESORA:</b>		<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución máxima color: 4800 x 1200 dpi.</li> <li>- Impresión color y negro.</li> <li>- Resolución óptica: 600 x 1200 ópt.</li> <li>- Resolución de escaneo: Hasta 19200 x 19200 ppp.</li> <li>- Escáner: 600 ppp con modo de escaneo automático.</li> <li>- Alimentación de papel: máximo 100 hojas.</li> <li>- Conexión: USB.</li> <li>- Bandeja de salida de apertura automática.</li> <li>- Compatibilidad: Windows 2000, Windows XP, Windows vista.</li> <li>- Garantía mínimo 1 año.</li> <li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li> </ul>
<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>		<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución máxima color: 4800 x 1200 dpi.</li> <li>- Impresión color y negro.</li> <li>- Resolución óptica: 600 x 1200 ópt.</li> <li>- Resolución de escaneo: Hasta 19200 x 19200 ppp.</li> <li>- Escáner: 600 ppp con modo de escaneo automático.</li> <li>- Alimentación de papel: máximo 100 hojas.</li> <li>- Conexión: USB.</li> <li>- Bandeja de salida de apertura automática.</li> <li>- Compatibilidad: Windows 2000, Windows XP, Windows vista.</li> <li>- Garantía mínimo 1 año.</li> <li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li> </ul>	<b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computador</li> <li>- Procesador: AMD Athlon II 220 Dual-Core.</li> <li>- Sistema Operativo: Mínimo Windows 7 Home Basic 64 bit.</li> <li>- Velocidad Del Procesador: 2.41 GHz.</li> <li>- Memoria: 4GB DDR3.</li> <li>- Unidad de disco duro: 500 GB.</li> <li>- Unidades ópticas: Unidad grabadora de DVD SuperMulti con tecnología LightScribe / tarjetas gráficas Intel HD.</li> <li>- Puertos de acceso posterior: 4 Puertos USB (2.0) , 1 Conexión para la red, puerto VGA, 3 Salidas para Audio (conector 3.5mm) / puerto HDMI.</li> <li>- Monitor</li> <li>- Pantalla ancha de 19.5".</li> <li>- Conexiones DVI-D, VGA, Audio.</li> <li>- Mouse y teclado</li> <li>- Garantía mínimo 1 año.</li> <li>- Debe incluir Manual de Instrucciones y contar con Garantía y Servicio Técnico.</li> </ul>



III.1. EQUIPAMIENTO DE CALEFACCIÓN

<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 	<p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A gas licuado.</li> <li>- Para cilindro de gas de 15 kgs.</li> <li>- Móvil (con ruedas).</li> <li>- Mínimo 3 quemadores y su correspondiente protección.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulador.</li> <li>- Manguera reforzada.</li> <li>- Abrazaderas.</li> <li>- Garantía mínima 1 año.</li> </ul>	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Además de la protección que trae el artefacto, se debe contemplar una protección que impida que los menores sufran quemaduras. Dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.</li> <li>- Deben ubicarse alejados de las vías de evacuación (puertas de acceso y de escape). También retirados de closets, muebles modulares y espejo motivador.</li> </ul>
<p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p>IMAGEN REFERENCIAL</p>	<p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potencia calorífica mínima 5000 Kcal/H.</li> <li>- Rango de calefacción 40 a 80 mtz.</li> <li>- Diámetro de cañón 6 pulgadas.</li> <li>- Encendido rápido.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladrillos refractarios.</li> <li>- Cenicero.</li> <li>- Sistema de autolimpieza.</li> <li>- Leñero.</li> <li>- Garantía mínima 1 año.</li> </ul>
<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 	<p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encendido rápido.</li> <li>- Rango de calefacción 40 a 80 mtz.</li> <li>- Diámetro de cañón 6 pulgadas.</li> <li>- Encendido rápido.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladrillos refractarios.</li> <li>- Cenicero.</li> <li>- Sistema de autolimpieza.</li> <li>- Leñero.</li> <li>- Garantía mínima 1 año.</li> </ul>	<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Además de la protección que trae el artefacto, se debe contemplar una protección externa que impida que los menores sufran quemaduras. Dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.</li> <li>- Deben ser de diseño no trepable h: 1.00 mt del n.p.t.</li> <li>- Ubicados a una distancia mínima a fuente de calor: 0.30 mt.</li> <li>- Debe contar con puerta de acceso con picaporte ubicado a altura uso adulto.</li> <li>- Deben ubicarse alejados de las vías de evacuación (puertas de acceso y de escape). También retirados de closets, muebles modulares y espejo motivador.</li> </ul>



<p style="text-align: center;">Módulo de Aprendizaje 1: Diseño de un producto</p>	
<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Alto: 41 cm, Ancho: 105 cm, Fondo: 55 cm.</p>	<p><b>MATERIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PATAS: forjado para mueblería de 15 mm. de espesor con embas caras libres de nudos, retapes sintéticos y partes de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- CUBIERTA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOCLADAS con tornillos a la vista para madera Nº8 color negro avellanado</li> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
<p><b>MATERIALES</b></p> <p>Tablero melamina color tipo coigue de 18 mm.</p> <p>Considera bandeja desplazable para ubicación del teclado.</p> <p>Tapacanto PVC terciado tipo coigue 2 mm.</p>	
<p><b>TERMINACIÓN</b></p> <p>Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</p> <p>Sistema unión madera tornillos y tornillos.</p> <p>Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y pulido de la madera.</p> <p>Sin ruedas</p>	
<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p>	

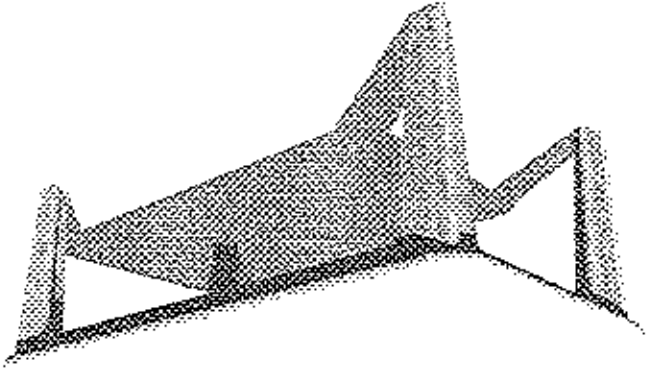


IMAGEN REFERENCIAL

<p style="text-align: center;">Módulo de Aprendizaje 2: Diseño de un producto</p>	
<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>Largo : 68 cms. Ancho: 45 cms. Alto : 65 cms.</p>	<p><b>MATERIALES</b></p> <p>Tablero melamina color tipo coigue de 18 mm.</p> <p>Considera bandeja desplazable para ubicación del teclado.</p> <p>Tapacanto PVC terciado tipo coigue 2 mm.</p> <p>Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</p> <p>Sistema unión madera tornillos y tornillos.</p> <p>Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y pulido de la madera.</p> <p>Sin ruedas</p>
<p><b>OTRAS PROPIEDADES</b></p>	

Módulo de trabajo con ruedas y alfombra de nylon		<b>DIMENSIONES</b>	- Diámetro 1,20 m. - Altura 72 cms. de alto.
		<b>ESTRUCTURA</b>	- Pedestal en perfil tubular de diámetro 3" x 3,5 mm., de espesor, que descansa en 5 patas horizontales metálicas.
		<b>COMPLEMENTO</b>	- Tablero melamina color tipo coligue de 24 mm. - Tapacanto PVC terciado tipo coligue 2 mm.
		<b>TERMINACIÓN</b>	- Estructura pintada en color negro.
		<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y terminaciones.
Módulo de trabajo con alfombra de nylon y bandeja frontal		<b>DIMENSIONES</b>	- Alto total: 120 cms.
		<b>ESTRUCTURA</b>	- Madera coligue o rauli.
		<b>COMPLEMENTO</b>	- Con pieza terciada afianzada a estructura por ambas caras. - Bandeja frontal para ubicar pinceles y frascos de tempera en ambas caras.
		<b>TERMINACIÓN</b>	- Barniz natural.
		<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- El atril debe ser plegable, con un sistema que asegure su estabilidad. - El atril doble deberá posibilitar ser utilizado por dos niños en forma simultánea. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones y pulido de la madera.
Módulo de trabajo con alfombra de nylon y alfombra de nylon		<b>CARACTERÍSTICAS</b>	- Alfombra de nylon de 2 x 2 mts. - Antibacteriana. - Resistente al tráfico, fácil de limpiar.
Módulo de trabajo con alfombra de nylon y alfombra de nylon		<b>CARACTERÍSTICAS</b>	- Plástica transparente con ruedas.



-	Dimensiones aproximadas 0,60 largo x 0,40 ancho x 0,35 alto.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	- Plástica transparente. - Dimensiones aproximadas 0,30 largo x 0,20 ancho x 0,15 alto.

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MATERIAL PRODCAMIN, ESTAMPADO EN PLÁSTICO</b>	
<b>DIMENSIONES</b>	Alto: 31,5 cm. Ancho: 45 cm. Fondo: 40 cm.
<b>MATERIALES</b>	- <b>PATAS Y ESTRUCTURA:</b> Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa. - <b>ASIENTO:</b> Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.
<b>TERMINACION</b>	- Terciado sellado y barnizado color natural - Formica color blanco mate o almendra. Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado
<b>OTRAS PROPIEDADES</b>	- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños. - Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.

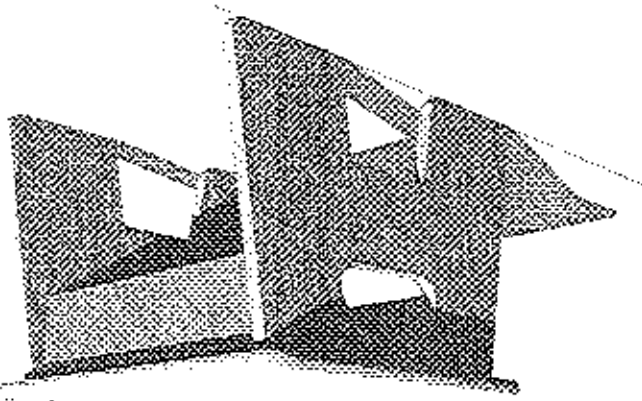


IMAGEN REFERENCIAL



DIMENSIONES	Alto: 95 cm. Ancho: 103 cm. Fondo: 50 cm.
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LATERALES Y PRIMER FRENTE: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- DIVISIONES INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formice color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li>- ESTRUCTURA METÁLICA: Perfil de acero cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm. soldado. Con terminación de pintura electrostática color blanca. Terminaciones selladas (sin vista del interior del perfil).</li> <li>- TRASERA: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica tipo pizarra color blanco brillante. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados y barnizados dando una terminación.</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUEDA Fija DE NYLON de 75 mm. de diámetro, altura 97mm, placa 66 x 49 mm.</li> </ul>
TERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado</li> </ul>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>IMAGEN REFERENCIAL</b></p>	



DIMENSIONES	Alto: 95 cm. Ancho: 103 cm. Fondo: 50 cm.
MATERIALES	<p><b>ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LATERALES Y FRONTALES DE CAJAS INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con ambas caras libres de nudos, retapes sintéticos y parches de madera. Con baja nivel de emisión de formaldehído y con alta calidad visual. La terminación deberá ser pulida, sellada y con barniz color natural no tóxico. Todos los cantos serán redondeados, sellados y barnizados. El terciado al tacto deberá presentar una textura completamente lisa.</li> <li>- BASE Y LATERALES DE CAJAS INTERIORES: Terciado para mueblería de 15 mm. de espesor con bajo nivel de emisión de formaldehído con terminación en formica color blanco mate o almendra. Los cantos a la vista, deben ser lijados, pulidos, redondeados, sellados y barnizados dando una terminación al tacto completamente lisa.</li> <li>- ESTRUCTURA METÁLICA: Perfil de acero cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm. soldado. Con terminación de pintura electrostática color blanca. Terminaciones selladas (sin vista del interior del perfil).</li> </ul> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUEDA FIA DE NYLON de 75 mm. de diámetro, altura 97mm, placa 66 x 49 mm.</li> <li>- CAJAS CON RUEDAS: 2 unidades por mueble. 42,5 x 45 x 35 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y laterales, en terciado formalizado, detallado anteriormente. Incluye 4 ruedas giratorias de nylon de 70 mm de altura.</li> <li>- CAJAS MEDIANAS: 3 Unidades por mueble. 21,5 x 31 x 30,5 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y laterales, en terciado formalizado, detallado anteriormente.</li> <li>- CAJAS PEQUEÑAS: 4 Unidades por mueble. 18,5 x 24 x 20,5 cm. Frontal y trasera de terciado para mueblería detallado anteriormente. Base y laterales, en terciado formalizado, detallado anteriormente.</li> </ul>
TERMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciado sellado y barnizado color natural.</li> <li>- Formica color blanco mate o almendra.</li> <li>- Uniones ENCOLADAS con tornillos a la vista para madera N°8 color negro avellanado.</li> </ul>
OTRAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deberá eliminar todo borde o filo que sea peligroso para los niños.</li> <li>- Se exigirá un trabajo de primera calidad en cuanto a uniones, pulido y sellado de los materiales.</li> </ul>

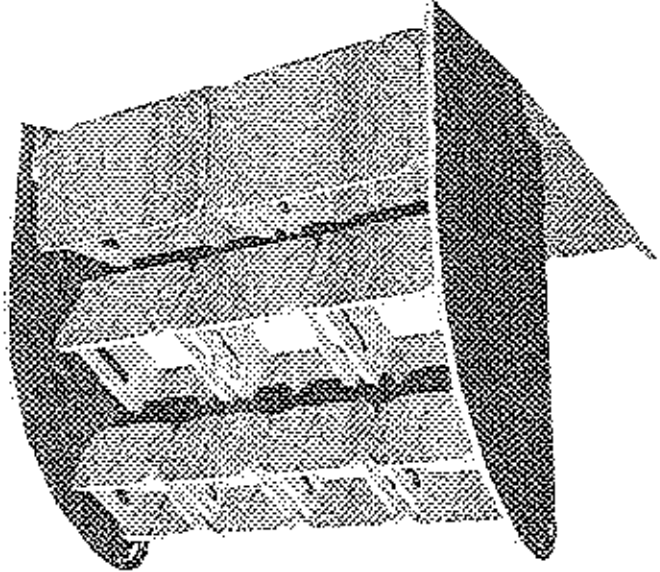


IMAGEN REFERENCIAL

SELECCIÓN DE MATERIALES

## PAUTAS BÁSICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

### I-I NIVEL SALA CUNA

ELEMENTO	CORRIJIENTE TÉCNICO	DURABILIDAD (Años)
Área Docente Nivel sala cuna	SALA CUNA MENOR	SALA CUNA MAYOR
Cuna lactante	1 x 2 lactante	5
Cuna lactante caminante	1 x 2 lactante	5
Colchón cuna lactante/	1 x 2 lactante	3
Colchón cuna lactante caminante	1 x 2 lactante	3
Sábana inferior elástica para cuna lactante	2 x 1 lactante	3
Sábana inferior elástica para cuna lactante caminante	2 x 1 lactante	3
Sábana superior lisa para cuna lactante	2 x 1 lactante	3
Sábana superior lisa para cuna lactante caminante	2 x 1 lactante	3
Frazada cuna lactante	2 x 1 lactante	3
Frazada cuna lactante caminante	2 x 1 lactante	3
Mesa lactante	1 x 10 lactantes	5
Silla lactante	6 x 10 lactantes	5
Silla nido	1 x 4 lactantes	4
Lona silla nido	1 x 4 lactantes	2
Cama apilable de reposo	1 x 1 lactante	5
Saco sábanas inferior y superior para cama apilable de reposo	2 x 1 lactante	3
Frazada para cama apilable de reposo	2 x 1 lactante	3
Colchoneta grande	1 x 10 lactantes	3
Contenedor sala cuna	2 x sala	5
Perchero	1 x sala	5
Repisa Radio	1 x sala	5
Librero sala cuna	1 x sala	5
Silla carro adulto para educadoras y técnicos de sala de actividades	1 x sala	5
Piso para adulto para educadoras y técnicos de sala de actividades	1 x funcionario	5
Silla bacínica	1 x 10 lactantes	3
Bacínica sin asa	1 x 10 lactantes	3
Colchoneta para mesón mudador	1 x 10 lactantes	3
Basurero de pañales	1 x 10 lactantes	3
Radio reproductor CD/MIP3	1 x sala	5
Estufa a gas con protección ***	1 x Sala + 1 x 40mt2 en patio cubierto zona sur	5
Cilindro de gas 15 Kgs.	2 x estufa	-
Estufa a combustión lenta ***	1 x Sala + 1 x 50mt2 en patio cubierto zona sur	8
	2 x estufa	1 x Sala + 1 x 50mt2 en patio cubierto zona sur





Área Administrativa			
Escritorio oficina		1 x oficina	5
Gabinete de oficina		1 x oficina	5
Silla oficina		1 x oficina	5
Silla visita		2 x oficina	5
Silla espera		3 x local	5
Sillón de amamantamiento		1 x local	5
Cojín de sillón de amamantamiento		2 x local	3
Cartabón pediátrico		1 x local	10
Balanza electrónica para lactantes		1 x local	10
Mesa tipo casino*		1 x local hasta 40 lactantes Sobre dicha capacidad 2 x local	5
Silla tipo casino		8 x mesa	5
LCD o Led**		1 x local	5
Reproductor DVD**		1 x local	5
Grabadora digital		1 x local	8
Cámara grabadora de video HD		1 x local	8
Cámara fotográfica digital		1 x local	8
PC con pantalla LCD o PC All in One		1 x oficina	3
Impresora multifuncional		1 x oficina	3
Bolíquín		1 x local	10
Estufa a gas***		1 x oficina	5
Cilindro de gas 15 Kgs.		1 x estufa	-
Estufa a combustión lenta***		1 x sala + 1 x 50mt2 en patio cubierto zona sur	8

\* El comedor de personal debe contar con el espacio suficiente para instalar una segunda mesa tipo casino, de no ser posible, se debe almorzar por turnos.

\*\* Estos artículos electrónicos deben ser instalados en sala Informática, si el establecimiento no cuenta con este recinto, dichos equipamientos pueden ser instalados en sala de uso múltiple (comedor de personal y/o sala de reuniones).

\*\*\* Si el establecimiento no cuenta con otro sistema de calefacción (convectores o radiadores), se deberá considerar estufas con protección (adherida a artefacto o tipo corral), la que debe impedir que los menores sufran quemaduras. A su vez, dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.



I.II NIVEL MEDIO	ELEMENTO	COEFICIENTE TECNICO	DURABILIDAD (Años)
	Area Docente Nivel Medio		
	Cama apilable de reposo	1 x 1 párvulo en sala de actividades	5
	Saco sábanas inferior y superior para cama apilable de reposo	2 x 1 párvulo en sala de actividades	3
	Frazada para cama apilable de reposo	2 x 1 párvulo en sala de actividades	3
	Colchoneta grande	1 x Sala	3
	Mesa nivel medio	1 x 4 párvulo en sala de actividades	6
	Silla nivel medio	1 x 1 párvulo en sala de actividades + 4 en Sala Informática	6
	Contenedor nivel medio	2 x sala	6
	Perchero	1 x sala	6
	Repisa radio	1 x sala	6
	Librero nivel medio	1 x sala	6
	Silla carro adulto para educadoras y técnicos de sala de actividades	1 x sala	6
	Piso para adulto para educadoras y técnicos de sala de actividades	1 x funcionario	6
	Radio Reproductor CD/MP3	1 x sala	5
	Estufa a gas con protección ***	1 x Sala + 1 x 40 mt2 en patio cubierto zona sur	5
	Cilindro de gas 15 Kgs.	2 x estufa	5
	Estufa a combustión lenta***	1 x Sala + 1 x 50 mt2 en patio cubierto zona sur	8
	Area Administrativa		
	Escritorio oficina	1 x oficina	5
	Gabinete de oficina	1 x oficina	5
	Silla oficina	1 x oficina	5
	Silla visita	2 x oficina	5
	Silla espera	3 x local	5
	Balanza electrónica pre-escolar con cartabón	1 x local	10
	Mesa tipo casino*	1 x local hasta 64 párvulos	5
	Silla tipo casino	Sobre dicha capacidad 2 x local	5
	LCD o Led**	8 x mesa	5
	Reproductor DVD**	1 x local	5
	Grabadora digital	1 x local	5
	Cámara grabadora de video HD	1 x local	8
	Cámara fotográfica digital	1 x local	8
	PC con pantalla LCD o PC All in One	1 x oficina	3
	Impresora multifuncional	1 x oficina	3
	Boliquín	1 x local	10
	Estufa a gas***	1 x oficina	5
	Cilindro de gas 15 Kgs.	1 x estufa	5
	Estufa a combustión lenta***	1 x Sala + 1 x 50mt2 en patio cubierto zona sur	8

\* El Comedor de Personal debe contar con el espacio suficiente para instalar una segunda mesa tipo casino, de no ser posible, se debe almorzar por turnos.

\*\* Estos artículos electrónicos deben ser instalados en Sala Informática, si el establecimiento no cuenta con este recinto, dichos equipamientos pueden ser instalados en Sala de Uso Múltiple (Comedor de Personal y/o Sala de Reuniones).

\*\*\* Si el establecimiento no cuenta con otro sistema de calefacción (convectores, radiadores), se deberá considerar estufas con protección (Adherida a artefacto o tipo corral), la que debe impedir que los menores sufran quemaduras. A su vez, dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.



1.111 PROGRAMA FAMILIAR Y ÉTNICO (CAPACIDAD MÁXIMA DEL LOCAL: 32 PÁRVULOS)

ELEMENTO	COEFICIENTE TÉCNICO	DURABILIDAD (Años)
<b>Área Docente Nivel Medio</b>		
Cama apilable de reposo	5 x local	5
Saco sábanas inferior y superior para cama apilable de reposo	2 x colchoneta apilable de reposo	3
Frazada para cama apilable de reposo	2 x colchoneta apilable de reposo	3
Colchoneta grande	1 x sala	3
Mesa nivel medio	1 x 4 párvulo en sala de actividades	5
Silla nivel medio	1 x 1 párvulo en sala de actividades	5
Contenedor nivel medio	2 x sala	5
Perchero	1 x sala	5
Repisa radio	1 x sala	5
Librero nivel medio	1 x sala	5
Silla carro adulto para educadoras y técnicos de sala de actividades	1 x sala	5
Piso para adulto para educadoras y técnicos de sala de actividades	1 x funcionario	5
Radio Reproductor CD/MP3	1 x Sala	5
Estufa a gas con protección *	1 x Sala + 1 x 40mt <sup>2</sup> en patio cubierto zona sur	5
Cilindro de gas 15 kgs.	2 x Estufa	-
Estufa a combustión lenta*	1 x Sala + 1 x 50mt <sup>2</sup> con patio cubierto zona sur	8
<b>Área Administrativa</b>		
Escritorio oficina	1 x Local	5
Gabinete de oficina	1 x Local	5
Silla oficina	1 x Local	5
Silla visita	2 x Local	5
Balanza electrónica pre-escolar con carlabón	1 x Local	10
PC con pantalla LCD o PC All in One	1 x Local	3
Impresora multifuncional	1 x Local	3
Botiquín	1 x Local	10

\* Si el establecimiento no cuenta con otro sistema de calefacción (convectores, radiadores), se deberá considerar estufas con protección (adherida a artefacto o tipo corral), las que debe impedir que los menores sufran quemaduras. A su vez, dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.



I.IV PROGRAMA LABORAL (CAPACIDAD MAXIMA DEL LOCAL: 32 PÁRVULOS)

ELEMENTO	COEFICIENTE TÉCNICO	DURABILIDAD (Años)
<b>Área Docente Nivel Medio</b>		
Cama apilable de reposo	1 x 2 párvulos	5
Saco sábanas inferior y superior para cama apilable de reposo	2 x colchoneta apilable de reposo	3
frazada para Cama apilable de reposo	2 x Colchoneta apilable de reposo	3
Colchoneta Grande	1 x sala	3
Mesa nivel medio	1 x 4 párvulo en sala de actividades	5
Silla nivel medio	1 x 1 párvulo en sala de actividades	5
Contenedor Nivel Medio	2 x sala	5
Perchero	1 x sala	5
Repisa Radio	1 x sala	5
Librero Nivel Medio	1 x sala	5
Silla Carro adulto para Educadoras y Técnicos de sala de actividades	1 x sala	5
Piso para adulto para Educadoras y Técnicos de sala de actividades	1 x funcionario	5
Radio Reproductor CD/MP3	1 x sala	5
Estufa a gas con protección *	1 x sala + 1 x 40mt <sup>2</sup> en patio cubierto zona sur	5
Cilindro de gas 15 Kgs.	2 x estufa	-
Estufa a combustión lenta *	1 x sala + 1 x 50mt <sup>2</sup> en patio cubierto zona sur	8
<b>Área Administrativa</b>		
Escritorio oficina	1 x local	5
Gabinete de oficina	1 x local	5
Silla oficina	1 x local	5
Silla visita	2 x local	5
Balanza electrónica pre-escolar con cartabón	1 x local	10
PC con pantalla LCD o PC All in One	1 x local	3
Impresora multifuncional	1 x local	3
Botiquín	1 x local	10

\* Si el establecimiento no cuenta con otro sistema de calefacción (convertidores, radiadores), se deberá considerar estufas con protección (Adherida a artefacto o tipo corral), las que debe impedir que los menores sufran quemaduras. A su vez, dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.



#### I.IV PROGRAMA COMUNICACIONAL (RADIO Y TELEVISIÓN)

Grupos de aproximadamente 20 párvulos de distintas edades y sus respectivos familiares, y un educador por cada día de funcionamiento. Este espacio funciona en doble jornada, en locales comunitarios especialmente habilitados y constituye uno de varios espacios educativos diseñados para el Programa Comunicacional.

ELEMENTO	COEFICIENTE TÉCNICO	DURABILIDAD (Años)
Area Docente		
Silla Nido	2 x Local	4
Lona Silla Nido	2 x Local	2
Silla bacínica	2 x local	5
Bacínica sin asa	2 x local	3
Cama apilable de reposo	1 x Local	5
Saco sabanas inferior y superior para cama apilable de reposo	2 x colchoneta apilable de reposo	3
Frazada para cama apilable de reposo	2 x colchoneta apilable de reposo	3
Mesa nivel medio	1 x local	5
Mueble PC párvulo	1 x local	
Silla nivel medio	8 x local	5
Contenedor Nivel Medio	1 x local	5
Repisa Radio	1 x local	5
Librero Nivel Medio	1 x local	5
Piso para adulto para Educadoras y Técnicos de sala de actividades	15 x local	5
Cubre piso	1 x local	3
Cojín	4 x local	3
Atril doble	4 x local	4
Caja plástica con ruedas	3 x local	3
Caja plástica clasificadora	6 x local	3
Area Administrativa		
Gabinete de oficina	1 x local	6
Mesa redonda con pedestal	1 x local	8
Silla tipo casino	3 x local	8
LCD o Led**	1 x local	6
Reproductor DVD**	1 x local	6
Grabadora digital	1 x local	8
Cámara grabadora de video HD	1 x local	8
Cámara fotográfica digital	1 x local	8
Radio reproductor CD/MP3	1 x local	5
PC con pantalla LCD o PC All in One	1 x local	3
Impresora multifuncional	1 x local	3
Botiquín	1 x local	10
Estufa a gas***	1 x local	5
Cilindro de gas 15 Kgs.	2 x local	-

\* Si el establecimiento no cuenta con otro sistema de calefacción (convectores, radiadores), se deberá considerar estufas con protección (adherida a artefacto o tipo corral), la que debe impedir que los menores sufran quemaduras. A su vez, dichas protecciones deben resguardar calentarse o quemarse por la fuente de calor.






II.- **DÉJASE SIN EFECTO** lo establecido en la Resolución Exenta N° 0115/1250, de fecha 10 de agosto de 2001, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprobó las "Normas básicas sobre equipamiento que debe existir en jardines infantiles clásicos y en los programas no convencionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como asimismo, las especificaciones técnicas de equipamiento que se aplicarán en la institución en cualquier adquisición de éste que se efectúe", como asimismo, todos los actos administrativos posteriores que establecen modificaciones a la referida norma.

III.- **DÉJASE** establecido que, los presentes lineamientos constituyen normas técnicas mínimas de equipamiento aplicable exclusivamente a los jardines infantiles.

IV.- **DÉJASE** establecido que, el presente acto administrativo comenzará a regir desde su total tramitación.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

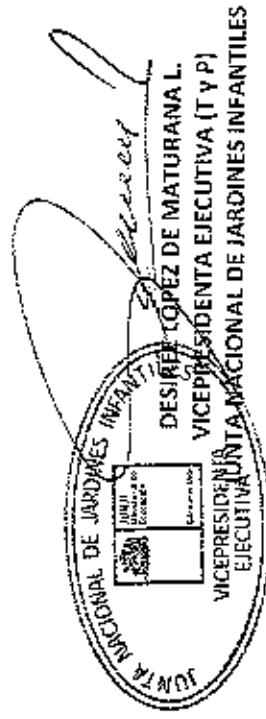

DIdem/ LAM/MSJ/CGDC/MSJ/DEP/MDM/DE/ACA/MIJZ/EPSS/migz/eass

**DISTRIBUCIÓN:**

Vicepresidencia Ejecutiva  
Departamento Técnico  
Subdepartamento Cobertura e Infraestructura  
Departamento de Recursos Financieros  
Oficina de Partes  
Archivo Departamento de Fiscalía (Ingreso 785/2014 e ingreso 54(4)/2014).  
Direcciones Regionales

